







D Btx * 32700 #



Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:



CUC 6360 CUC 6368

CUC 6360

ST 63-800 TOP/LOG

(9.21527-01 / G.CD 5581)

ST 63-800/9 TOP/LOG

(9.21527-02 / G.CD 5481)

ST 70-809

(9.21611-02 / G.CF 0281)

ST 70-809/9

(9.21611-22 / G.CF 6281)

CUC 6368

M 82-1690/9 TOP/LOG

(9.21602-02 / G.CE 8490)

D

GB

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 6360/65.

Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 2.

Grundlage für den Service sind:

- Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 6360/65 (Sach-Nr. 72010-015.00)
- 1. Ergänzung CUC 6360/65 (Sach-Nr. 72010-015.01)
- 2. Ergänzung CUC 6360 (Sach-Nr. 72010-015.02)
- 3. Ergänzung CUC 6360 (Sach-Nr. 72010-015.03)
- 4. Ergänzung CUC 6360/61/65 (Sach-Nr. 72010-015.04)
- 5. Ergänzung CUC 6360/65/69 (Sach-Nr. 72010-015.05)
- 6. Ergänzung CUC 6360/65/69 (Sach-Nr. 72010-015.06)

For these TV sets the Service Manual CUC 6360/65 is applicable.

This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.

The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 2.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 6360/65 (Part No. 72010-015.00)
- 1st Supplement CUC 6360/65 (Part No. 72010-015.01)
- 2nd Supplement CUC 6360 (Part No. 72010-015.02)
- 3rd Supplement CUC 6360 (Part No. 72010-015.03)
- 4th Supplement CUC 6360/61/65 (Part No. 72010-015.04)
- 5th Supplement CUC 6360/65/69 (Part No. 72010-015.05)
- 6th Supplement CUC 6360/65/69 (Part No. 72010-015.06)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Modulübersicht	2
Technische Daten	3
Gesamtschaltplan	5
Bildrohrplatte 29305-022.77	9
Panorama View	10
Bedieneinheit 29501-082.47	11
Bedieneinheit 29501-082.49	12
Ersatzteillisten	13

Table of Contents

	Page
Module List	2
Technical Data	3
General Circuit Diagram	5
CRT Panel 29305-022.77	9
Panorama View	10
Control Unit 29501-082.47	11
Control Unit 29501-082.49	12
Spare Parts Lists	13


Modulübersicht / Module List

	ST 63-800 TOP/LOG	ST 63-800/9 TOP/LOG	ST 70-809	ST 70-809/9	M 82-1690/9 TOP/LOG
Chassis	29701-088.53	29701-088.54	29701-088.49	29701-088.50	29701-088.63
Tuner	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21
ZF-Verstärker IF Amplifier	29504-102.56	29504-162.57	29504-102.56	29504-162.57	29504-162.57
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-022.44	29305-022.44	29305-022.44	29305-022.44	29305-022.77
Bedieneinheit Control Unit	29501-082.47	29501-082.47	29501-082.39	29501-082.39	29501-082.49
Abstimmbaustein Tuning Module	29504-103.87/81	29504-103.87/81	29504-103.87/81	29504-103.87/81	29504-003.95
Farb-Decoder Sync. Colour Decoder Sync.	29504-105.67	29504-165.67	29504-105.67	29504-165.67	29504-165.74
Fernbedienung Remote Control	29642-059.06	29642-059.06	29642-059.06	29642-059.06	29642-059.01
Geschwindigkeitsmodulator-Platte Velocity Modulation Board	—	—	—	—	29305-108.06


Technische Daten / Technical Data

	ST 63-800 TOP/LOG	ST 63-800/9 TOP/LOG	ST 70-809	ST 70-809/9	M 82-1690/9 TOP/LOG
Bildröhre / Picture Tube					
Sichtbares Bild Visible picture	59cm	59cm	66cm	66cm	76cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	63cm (25") Black Matrix	63cm (25") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix	82cm (32"), 16 :9, MEGATRON Black Line , Invar, CCS,
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°	106°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position				
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband				
TV-Normen TV standards	PAL / NTSC 4,43MHz, B/G	Multinorm	PAL / NTSC 4,43MHz, B/G	Multinorm	Multinorm
Videotext Teletext	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS
Musikleistung Music power	2x15W	2x15W	2x15W	2x15W	2x20W
Anschlüsse Front / Connections front					
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket				
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections rear panel					
Euro AV (schwarz/black)	FBAS in/out, RGB input	FBAS in/out, RGB input	FBAS in/out, RGB input	FBAS in/out, RGB input	FBAS in/out, RGB input
Euro AV (orange)	FBAS In/out, RGB input S-Video input, Megalogic	FBAS In/out, RGB input S-Video input, Megalogic	FBAS In/out, RGB input S-Video input, Megalogic	FBAS In/out, RGB input S-Video input, Megalogic	FBAS In/out, RGB input S-Video input, Megalogic
Netzteil / Mains Stage					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 80W	ca. 80W	ca. 85W	ca. 85W	ca. 120W
Standby	ca. 8W	ca. 8W	ca. 8W	ca. 8W	ca. 11W


5




Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram

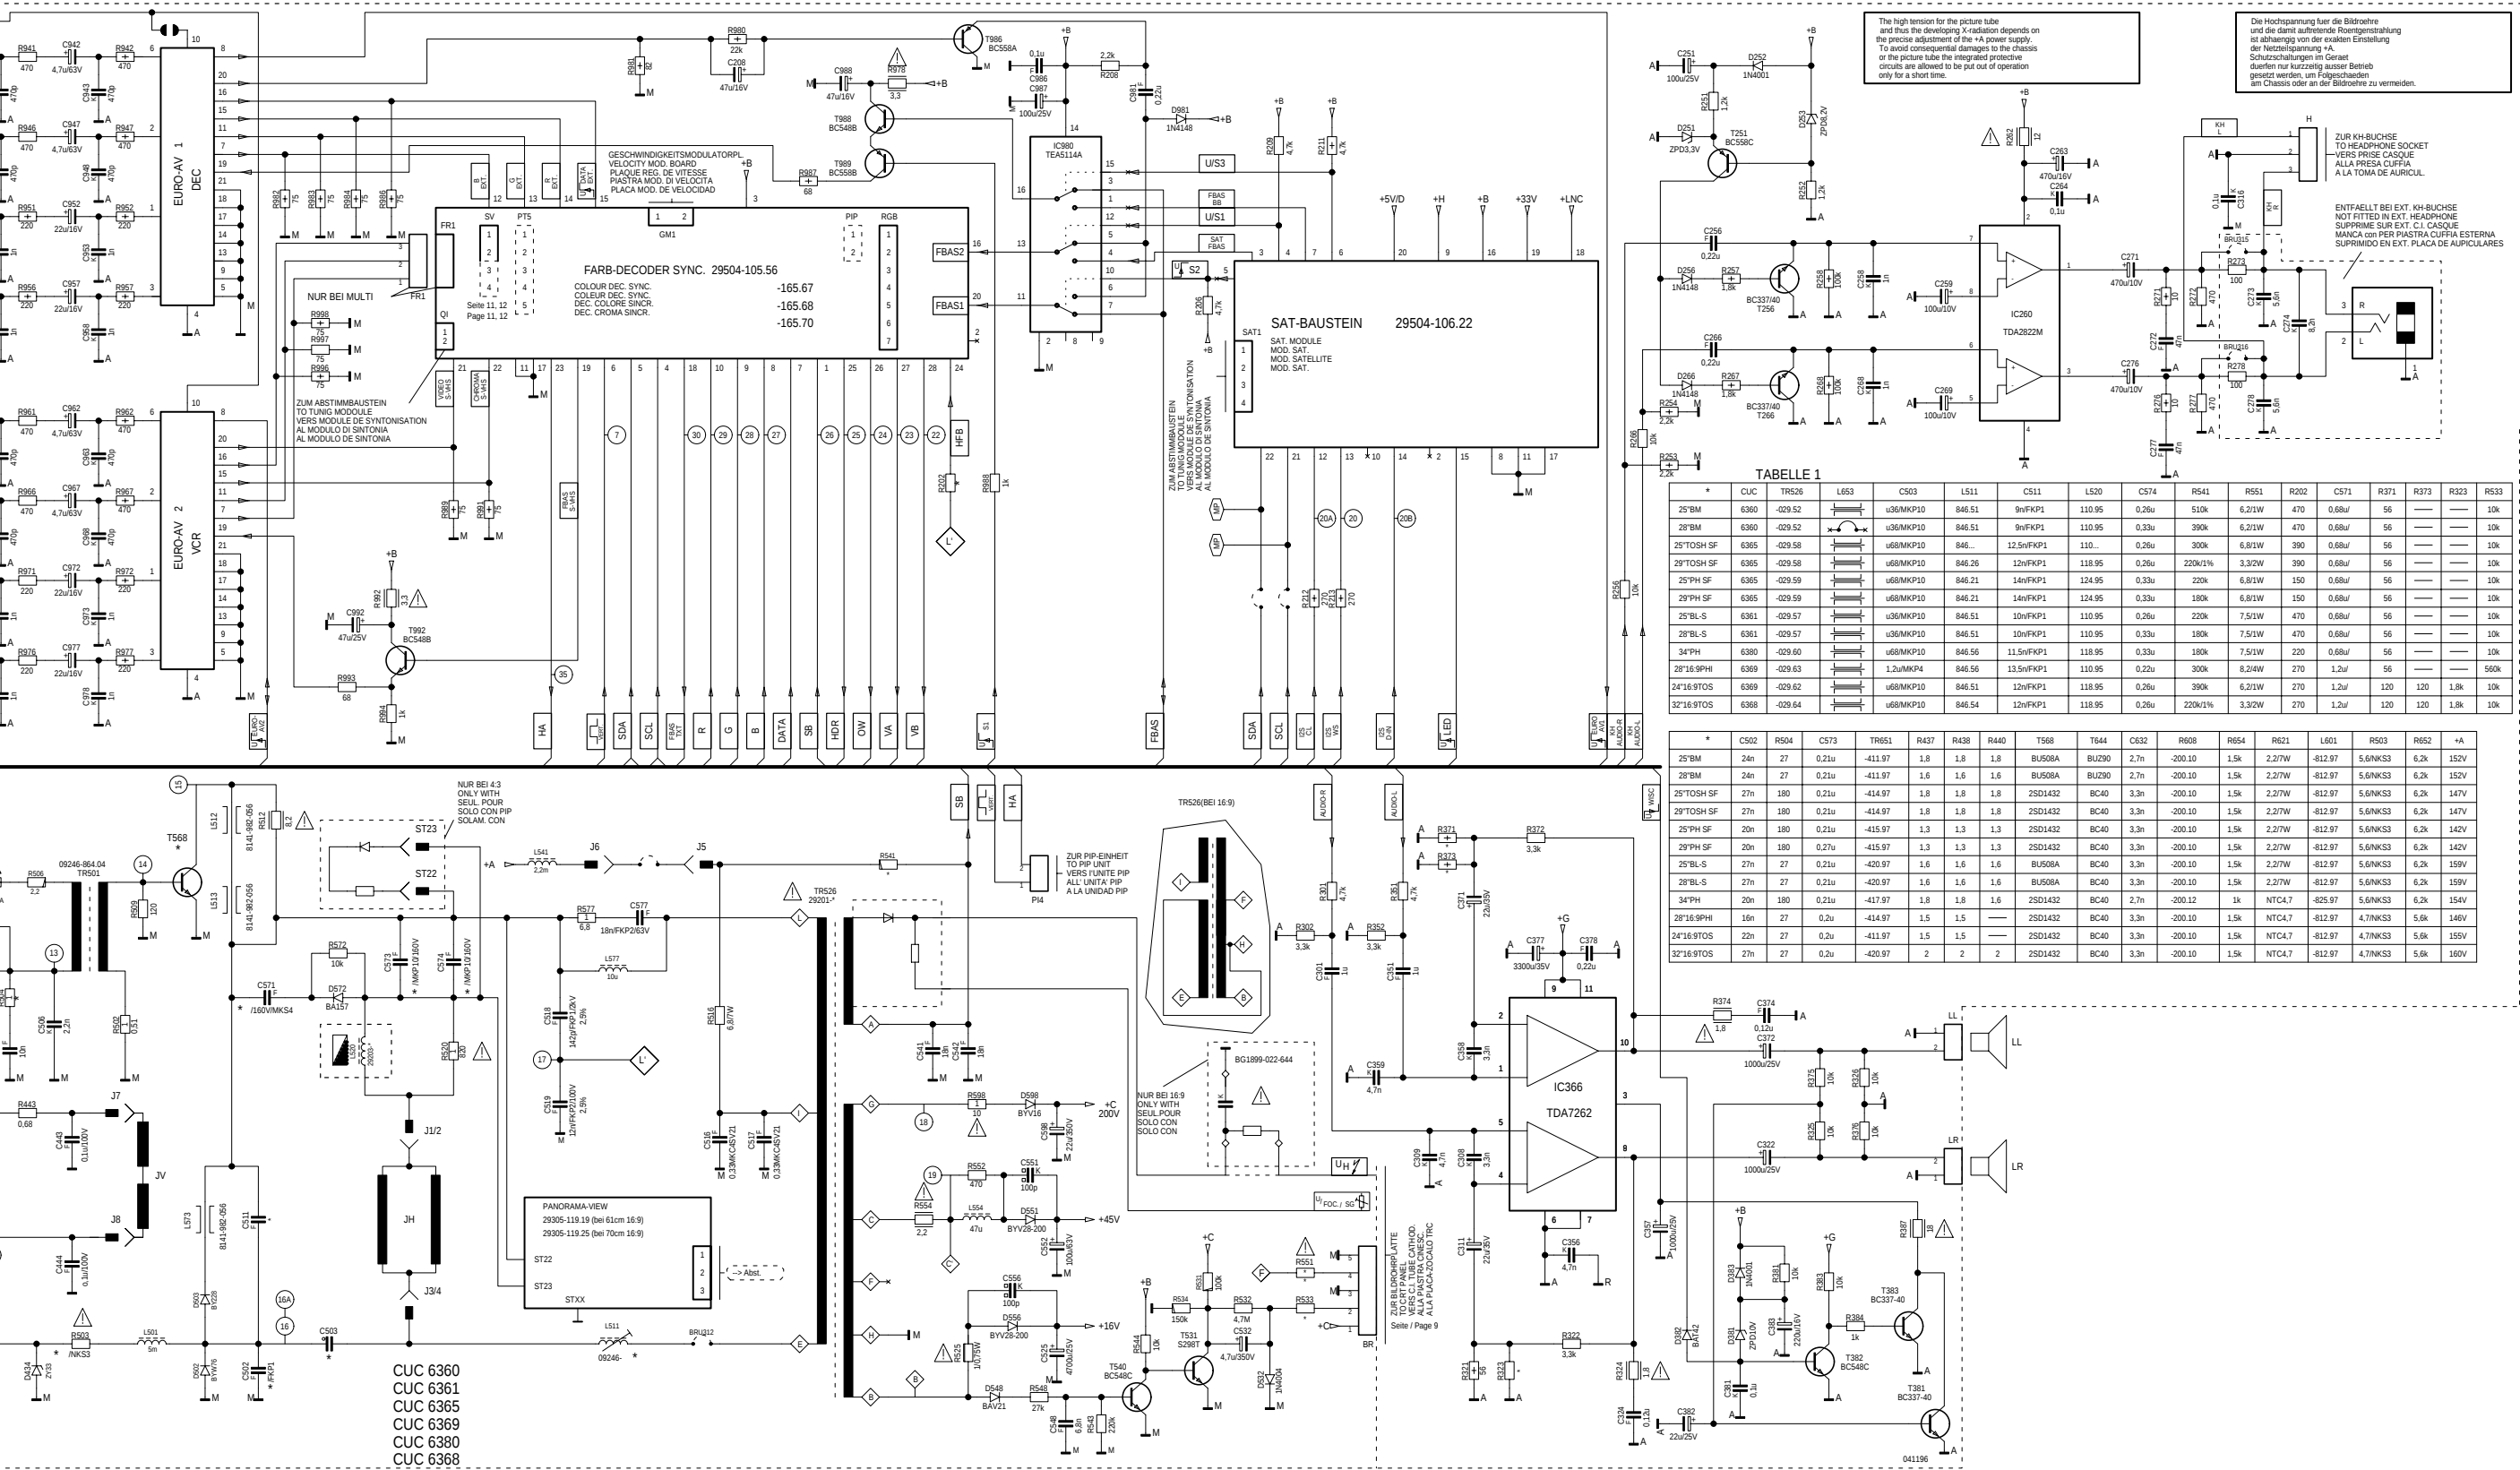


Bildrohrplatte / CRT Panel 29305-022.77

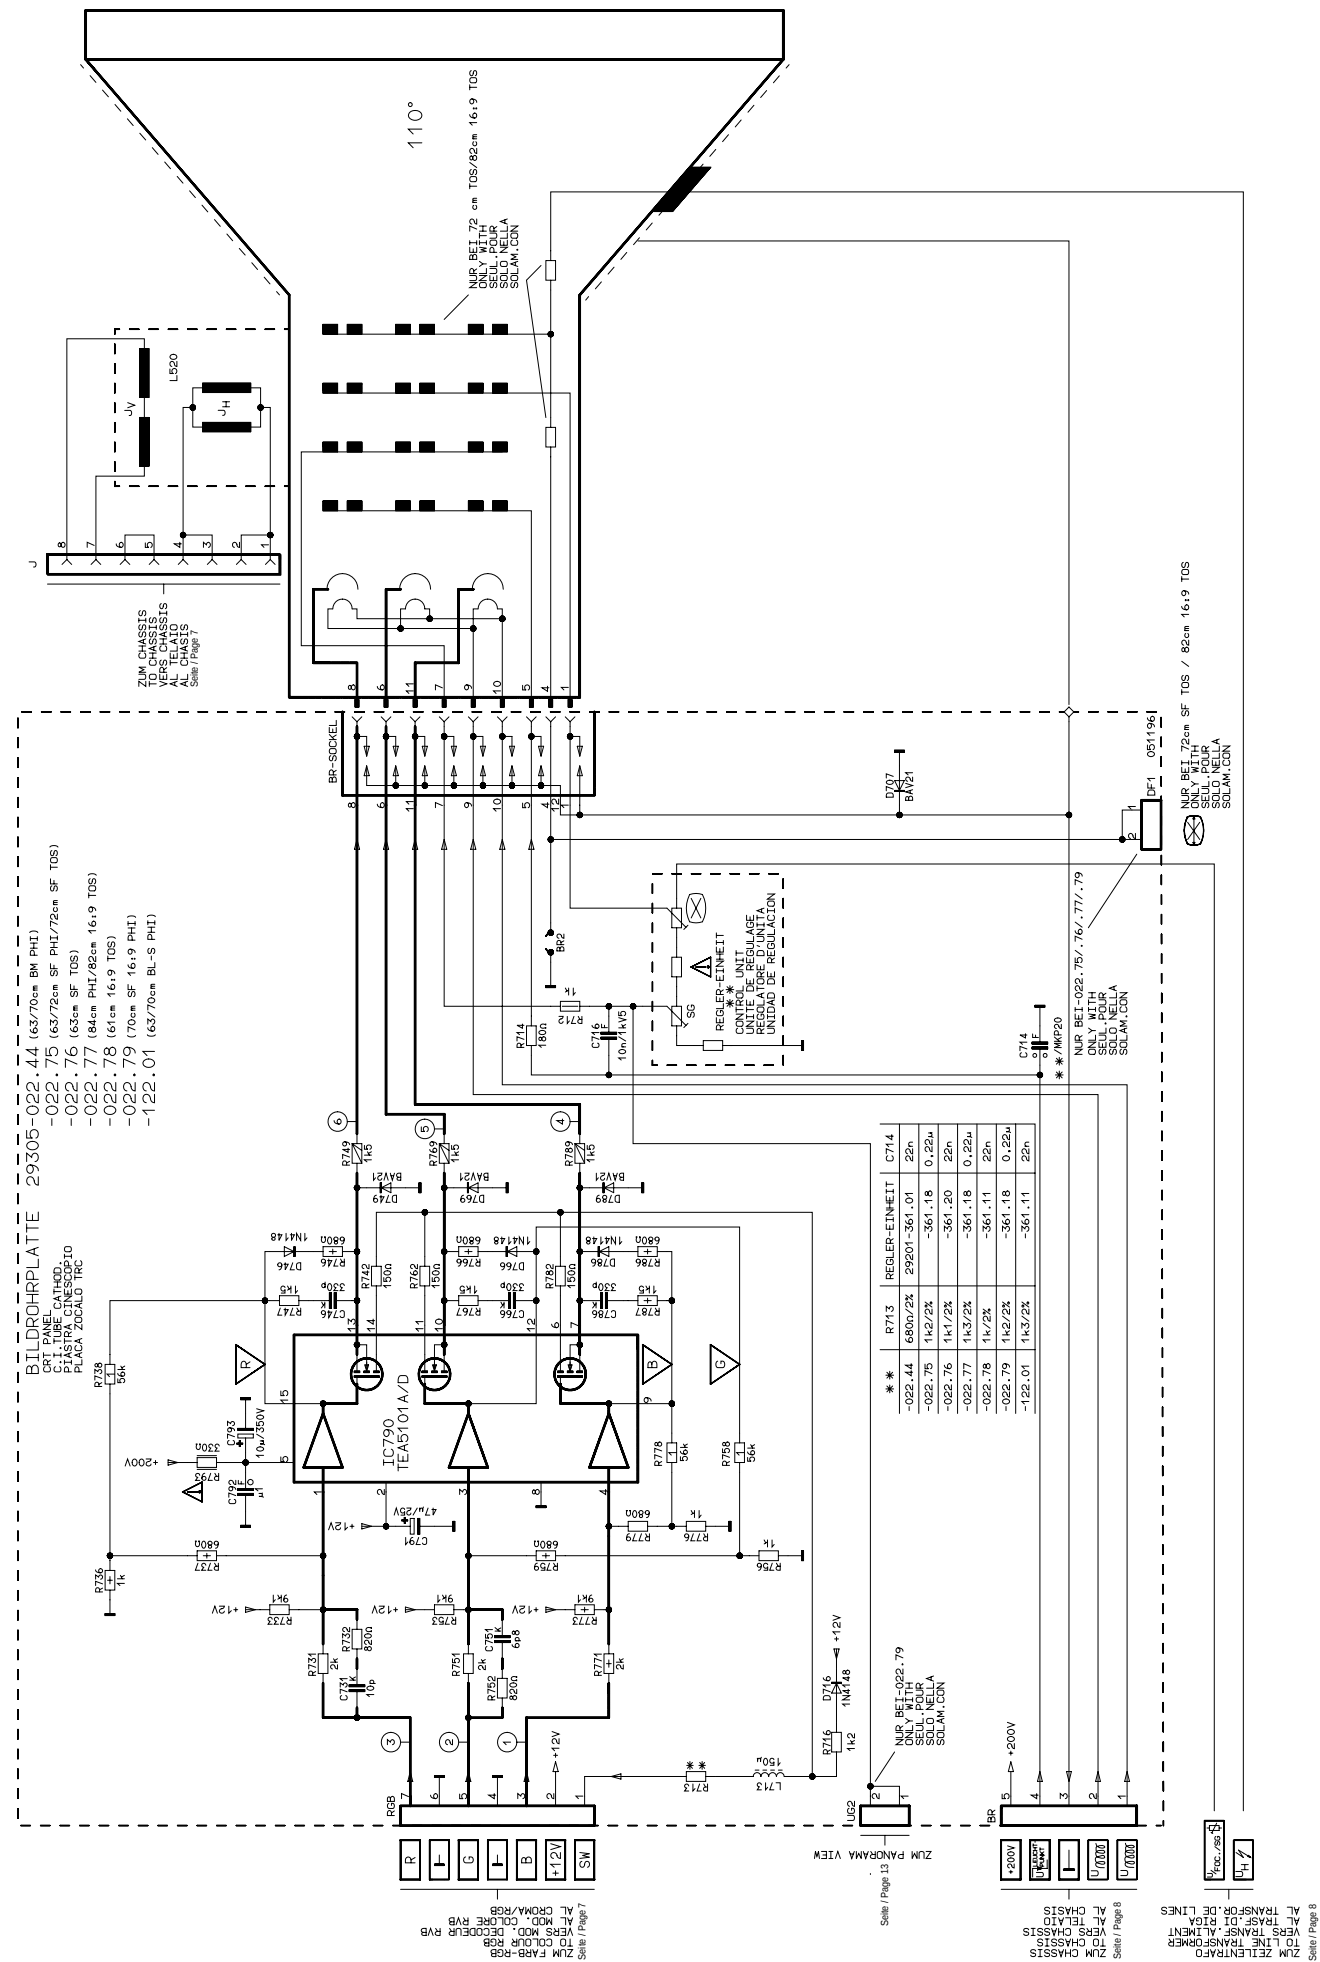


Zur Panorama View
To Panorama View
Seite / Page 13

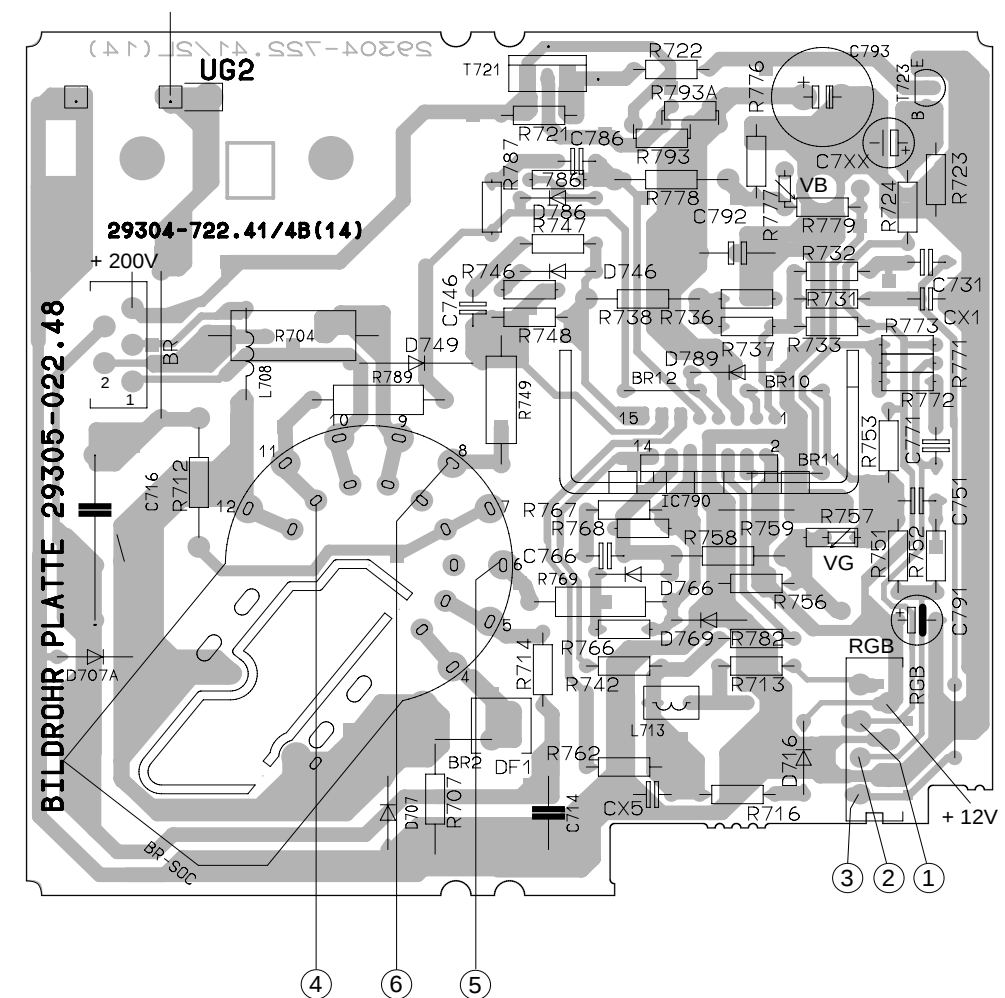

Panorama View 29305-119.19

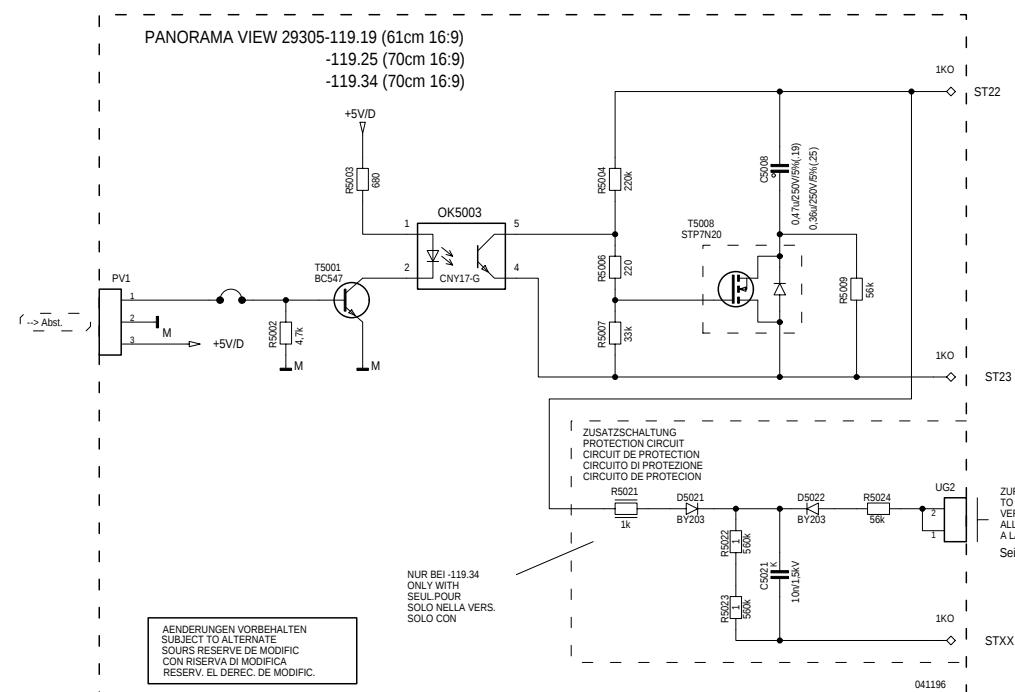

Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.47

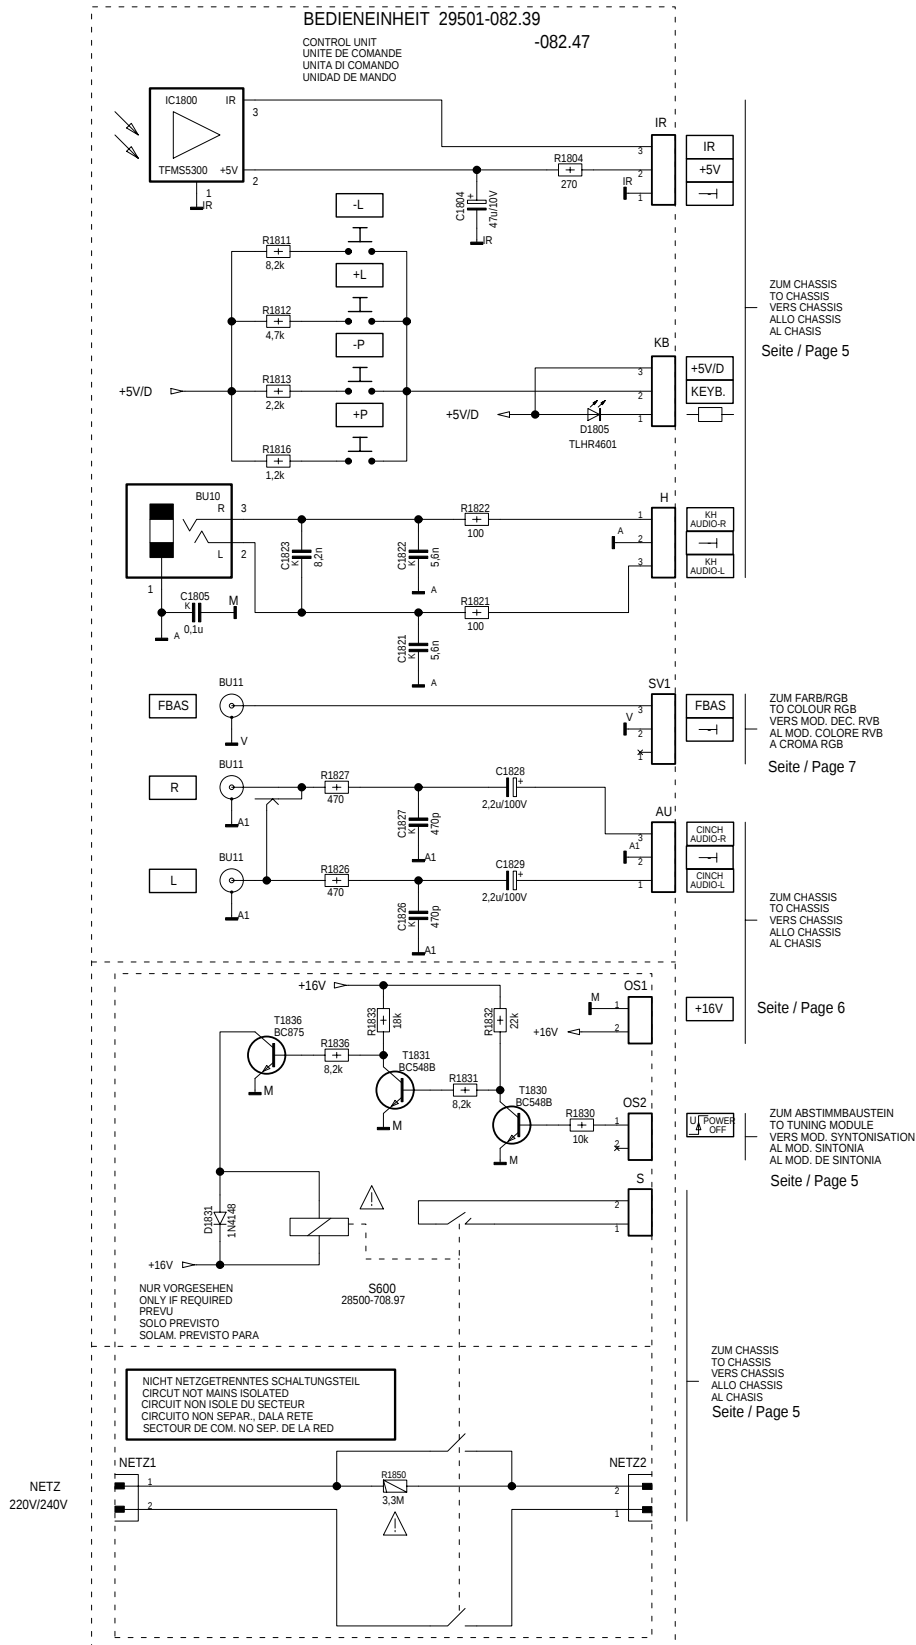

15.10.1996

BEDIENEINHEIT 29501-082.49

CONTROL UNIT
UNITE DE COMANDE
UNITA DI COMANDO
UNIDAD DE MANDO

ANZEIGEEINHEIT MIT TASTEN 29501-083.49

DISPLAY UNIT WITH BUTTONS
UNITE D'INDICATION AVEC TOUCHES
UNITA D'INDICAZIONE CON TASTI
UNIDAD DE INDICACION CON TECLAS

DRUCK 29304-706.54

ZUM CHASSIS
TO CHASSIS
VERS CHASSIS
AL CHASSIS
AL CHASIS

Seite / Page 5

ZUM CHASSIS
TO CHASSIS
VERS CHASSIS
AL CHASSIS
AL CHASIS

Seite / Page 5

ZUM CHASSIS
TO CHASSIS
VERS CHASSIS
AL CHASSIS
AL CHASIS

Seite / Page 5

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx ★ 32700 #

5 / 96

CUC 6360

SACH-NR. / PART NO.: 29701-088.49/50/53/54

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	CHIP-TUNER/ATA 1200
0002.000		29504-102.56	X	ZF-VERSTAERKER .49/53	IF AMPLIFIER .49/53
0002.000		29504-162.57	X	BAUSTEIN ZF .50/54	MODULE IF .50/54
0003.000		29504-103.87	X	BAUSTEIN ABSTIMM MIT TEXT	MODULE TUNING WITH TEXT
WW.		29504-003.81	X	BAUSTEIN ABSTIMM MITTEXT	MODULE TUNING WITH TEXT
0004.000		29504-105.67	X	BAUSTEIN FARB-SYNCHRON .49/53	MODULE COLOUR SYNCHRONIZING .49/53
0004.000		29504-165.67	X	BAUSTEIN FARB-SYNCHRON .50/54	MODULE COLOUR SYNCHRONIZING .50/54
0005.000		29700-597.01		BAUSTEINHALTER .49/53	MODULE HOLDER .49/53
0005.000		29700-597.02		BAUSTEINHALTER .50/54	MODULE HOLDER .50/54
0006.000		29700-608.02		BUCHSENABDECKUNG F.2 EURO	SOCKET COVER
0007.000		29303-119.06		EURO-AV BUCHSE SCHWARZ	PERI SOCKET BLACK
0008.000		29303-119.35		EURO-AV BUCHSE ORANGE	PERI SOCKET ORANGE
0010.000	△	29303-399.27		GERAETESTECKER M.KABEL	APPLIANCE PLUG W. CABLE
0012.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366/430/T568	MOUNTING CLIP IC366/430/T568
0013.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T644	MOUNTING CLIP T644
0014.000		29303-153.12		MONTAGECLIP IC680/690	MOUNTING CLIP IC680/690
0015.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T644/IC680/690	HEAT CONDUCTING FOIL T644/IC680/690
				X = SIEHE GESONDERT E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 103	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 626	8451-997-119	ELKO 22 220UF 385V
C 264	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 632	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%
C 316	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR/ BLOCKING CAPACITOR	C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV
C 322	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	C 647	8531-510-687	MKT 15 0,033UF 20% 630V
C 357	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	C 648	8515-911-043	KF 29 470PF 10% 1600V
C 372	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	C 664	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%
C 377	8452-996-193	ELKO 3300UF 20% 35V	C 666	△ 8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 381	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR/ BLOCKING CAPACITOR	C 674	8650-081-129	HV-KERKO 1500PF +50-20%
C 502	8525-100-041	FOKO KF #41 0,024UF 5% 40	C 677	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 503	8515-721-240	KF 31 0,36 UF 5% 250V	C 682	8415-166-106	ELKO 1000UF 20% 16V
C 511	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1500V	C 686	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 516	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V	C 688	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 517	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V	C 912	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 518	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 914	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR
C 525	8452-996-155	ELKO 4700UF 20% 25V	C 922	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 532	8426-098-061	ELKO 4,7UF 350V	C 924	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 541	8555-268-255	MKT 5/5 0,018UF 5%	D 111	8305-306-001	IC ZTK 33 B DPD ITT
C 542	8555-268-255	MKT 5/5 0,018UF 5%	D 251	8309-720-033	Z DIODE 3,3 C 0,5W
C 551	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 252	8309-215-006	DIODE I 1 N 4001 -GA
C 556	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 253	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
C 574	8515-722-242	FOKO MKP4 0,33UF 5% 160V	D 256	8309-215-045	DIODE IN4148
C 598	8426-098-077	ELKO 22UF 350V WW.RMSMM	D 266	8309-215-045	DIODE IN4148
C 601	△ 8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM	D 381	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W
C 602	△ 8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM	D 382	8309-198-542	DIODE BAT42/43/BAT85/86
C 603	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	D 383	8309-215-006	DIODE I 1 N 4001 -GA
C 604	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	D 431	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W
C 609	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	D 432	8309-215-045	DIODE IN4148
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 434	8309-709-033	Z DIODE ZY 33 ITT
C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 437	8309-215-020	DIODE I 1 N 4004 -GA
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 502	△ 8309-210-144	DIODE BYW76 TEMIC/BY399C
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 503	△ 8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/G/TFK
			D 504	8309-215-045	DIODE IN4148

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 532	8309-215-020	DIODE I 1 N 4004 -GA
D 548	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 551	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 556	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 572	8309-201-005	DIODE BA157
D 598	△ 8309-204-268	DIODE BYV 16 TFK/BYV 96E/
D 620	8308-560-384	GLR.SK6380C1500 L5B SEM/C
D 641	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 647	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 648	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 653	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 661	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 671	△ 8309-517-178	DIODE BYW178 TEMIC/ FUF5
D 674	△ 8309-820-420	DIODE MUR420
D 677	△ 8309-820-420	DIODE MUR420
D 686	△ 8309-820-420	DIODE MUR420
D 688	△ 8309-820-420	DIODE MUR420
D 692	8309-215-006	DIODE I 1 N 4001 -GA
D 694	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
D 951	8309-215-045	DIODE IN4148
D 981	8309-215-045	DIODE IN4148
IC 102	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR
IC 260	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS
IC 366	8305-337-262	IC TDA7262 SGS/ TDA3009S
IC 430	8305-338-350	IC TDA 8350 Q
IC 631	8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 680	8305-204-455	IC TDA 8137 SGS
IC 690	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 900	8305-433-401	IC MSP3400C
IC 980	8305-365-114	IC TEA 5114 A THO
L 112	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH
L 113	8140-526-534	DR AX 0411-GA 10UH
L 114	8140-526-356	DR 0411 4,7UH 5%
L 501	09245-816.01	QW AUSKOPPELSPULE/ E/W DECOUPLING COIL
L 511	09246-846.51	BRUECKENSPULE 110' 1,5 MH/ BRIDGE COIL
L 512	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 513	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL/ FERRITE BEAD
L 520	29203-110.95	LINEARITAETSREGLER (110)/ LINEARITY CONTROL
L 541	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH
L 554	8140-505-065	DR A AX-GA 47UH
L 573	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL/ FERRITE BEAD
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 601	△ 29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 648	8104-982-057	FERRITPERLE-GA 3,6UH
L 653	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 671	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 674	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 678	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 687	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL/ FERRITE BEAD
L 689	8104-982-014	DAEMPUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 901	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 907	8140-505-253	DR A AX-GA 15UH
L 908	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
Q 916	8382-439-186	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12
R 111	△ 8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 202	△ 8700-121-265	KSW 0207 470 OHM 5%
R 262	△ 8700-329-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 324	△ 8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 374	△ 8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 387	△ 8700-329-031	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 431	△ 8701-121-025	KSW SI B 10 OHM 5%
R 435	△ 8705-329-019	MOW 0411 5,6 OHM 5% DRA
R 436	△ 8766-357-049	MSW 0414 100 OHM 5% TK100
R 437	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 438	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 440	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 502	△ 8705-328-993	MOW 0411 0,51 OHM 10%
R 503	△ 8701-230-019	NKS 3 5,6 OHM 5% ROE
R 504	△ 8705-329-033	MOW 0411 27 OHM 5%
R 506	△ 8766-327-009	MSW 0207 2,2 OHM 5% TK100
R 512	△ 8700-329-023	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 520	△ 8705-221-271	MOW 0411 820 OHM 10% SXA
R 525	△ 8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWF23
R 551	△ 8705-227-020	MOW 0411 6,2 OHM 5% DRA
R 554	△ 8700-329-009	KSW NE 0207 2,2 OHM DRA
R 572	△ 8700-121-297	KSW 0207 10 KOHM 5%
R 577	△ 8705-329-221	MOW 0411 6,8 OHM 10%
R 598	△ 8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA
R 608	△ 8311-200-010	PTC #1 DUO
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR
R 624	△ 8766-349-161	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 627	△ 8766-349-161	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 633	△ 8766-357-115	MSW 0414 56 KOHM 5% WW.0
R 654	8790-050-037	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN
R 664	△ 8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5%
R 672	△ 8705-329-321	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 674	△ 8730-271-211	DRW SI S11 7W 2,7 OHM 10%
R 978	△ 8700-329-013	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 992	△ 8700-329-013	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
SI 505	△ 8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T
SI 601	△ 8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 624	△ 8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI 677	△ 8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 686	△ 8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T
SI 688	△ 8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T FUSE
T 107	8303-207-548	TRANS BC548C
T 251	8303-207-558	TRANS.BC 558 C
T 256	8303-275-337	TRANS.BC 337-40
T 266	8303-275-337	TRANS.BC 337-40
T 381	8303-275-337	TRANS.BC 337-40
T 382	8303-207-548	TRANS BC548C
T 383	8303-275-337	TRANS.BC 337-40
T 505	8303-285-637	TRANS.BC 637
T 531	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 540	8303-206-548	TRANS BC548C PHI/MOT
T 568	8302-260-506	TRANS.BU 508 A PHI/SANYO/
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90
T 680	8303-205-548	TRANS BC548B
T 695	8303-205-548	TRANS BC548B
T 926	8303-207-548	TRANS BC548C
T 928	8303-207-548	TRANS BC548C
T 929	8303-207-548	TRANS BC548C
T 931	8303-207-548	TRANS BC548C
T 932	8303-205-548	TRANS BC548B
T 933	8303-207-558	TRANS.BC 558 C
T 986	8303-203-558	TRANS.BC 558 A
T 988	8303-205-548	TRANS BC548B
T 989	8303-205-558	TRANS BC558B
T 992	8303-205-548	TRANS BC548B
TR 501	△ 09246-864.04	TREIBERTRAF0/ DRIVER TRANSFORMER
TR 525	△ 29201-029.52	DIODEN-SPLIT TRAF0 KPL/ DIODE SPLIT TRANSFORMR CPL
TR 651	△ 29201-411.97	SPERRWANDLERTRAF0 KPL.
WW.	△ 29201-453.11	SPERRWANDLERTRAF0 KPL./ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER CPL.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

B Btx * 32700 #

11 / 96

CUC 6368

SACH-NR. / PART NO.: 29701-088.63

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	GB
0001.000		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	CHIP-TUNER/ATA 1200
0002.000		29504-003.95	X	BAUSTEIN ABSTIMM	MODULE TUNING
0003.000		29504-162.57	X	BAUSTEIN ZF	MODULE IF
0004.000		29504-165.74	X	BAUSTEIN FARB-SYNCHRON	MODULE COLOUR SYNCHRONIZAT
0005.000		29305-108.06	X	GESCHW.-MODULATIONSPLATTE	SPEED MODULATION BOARD
0006.000	△	29303-399.27		GERAETESTECKER M.KABEL	APPLIANCE PLUG W. CABLE
0007.000		29700-597.02		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
0008.000		29700-608.02		BUCHSENABDECKUNG F.2 EURO	SOCKET COVER
0009.000		29305-119.25		BAUSTEIN PANORAMA VIEW	MODULE PANORAMIC VIEW
0010.000		29303-119.06		EURO-AV BUCHSE SCHWARZ	PERI SOCKET BLACK
0011.000		29303-119.35		EURO-AV BUCHSE ORANGE	PERI SOCKET ORANGE
0012.000		29305-025.27		DYN.-FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYNAMIC FOCUSING PLATE
0014.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T644	MOUNTING CLIP T644
0015.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366/430	MOUNTING CLIP IC366/430
0016.000		29303-153.12		MONTAGECLIP IC680/690	MOUNTING CLIP IC680/690
0017.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T644/IC680/690	FOIL HEAT CONDUCTING T644/IC680/690
0018.000		29303-230.02		FUNKENSTRECKE 1,6KV	SPARK GAP 1.6KV
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 5	8515-911-607	FOKO FKP1 220PF 2,5% 2000	D 111	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
C 7	△ 8502-200-066	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6	D 251	8309-720-033	Z DIODE 3,3 C 0,5W
C 322	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	D 252	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
C 357	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	D 253	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
C 372	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	D 256	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 377	8452-996-193	ELKO 3300UF 20% 35V	D 266	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 511	8515-911-710	FOKO FKP1/4 0,012UF 3,5%	D 381	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W
C 518	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	D 382	8309-198-542	DIODE BAT42/43/BAT85/86
C 525	8452-996-155	ELKO 4700UF 20% 25V	D 383	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
C 551	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 431	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W
C 556	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 432	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 601	△ 8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM	D 434	8309-709-033	Z DIODE ZY 33 ITT
C 602	△ 8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM	D 437	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
C 603	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	D 502	△ 8309-210-144	DIODE BYW76 TEMIC/BY399C
C 604	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	D 503	△ 8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 504	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 532	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 548	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 551	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
C 626	8443-506-056	ELKO 220UF 385V B43293 S	D 556	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV	D 572	8309-201-005	DIODE BA157
C 648	8515-911-043	KF 29 470PF 10% 1600V	D 598	△ 8309-204-268	DIODE BYV16 TEMIC/ BYV96
C 666	△ 8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	D 641	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
C 674	8650-081-129	HV-KERKO 1500PF +50-20%	D 647	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
C 677	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 648	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
C 682	8415-166-106	ELKO 1000UF 20% 16V	D 653	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
C 688	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 661	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 1	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	D 671	△ 8309-517-178	DIODE BYW178 TEMIC/ FUF5
D 2	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	D 674	△ 8309-820-420	DIODE MUR420
D 3	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	D 677	△ 8309-820-420	DIODE MUR420
D 4	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	D 688	△ 8309-820-420	DIODE MUR420
D 5	8309-215-045	DIODE 1N4148	D 692	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
			D 694	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 951	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 981	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 102	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR
IC 260	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS
IC 366	8305-337-262	IC TDA7262 SGS/ TDA3009S
IC 430	8305-338-350	IC TDA 8350 Q
IC 631	8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 680	8305-204-455	IC TDA 8137 SGS
IC 690	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 900	8305-433-410	IC MSP 3410-15
IC 980	8305-365-114	IC TEA 5114 A THO
L 112	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH
L 113	8140-526-534	DR 0411 10UH 10%
L 114	8140-526-356	DR 0411 4,7UH 5%
L 501	09245-816.01	OW AUSKOPPELSPULE/ EW DECOUPLING COIL
L 511	09246-846.54	SPULE BRUECKE (110) 1,3MH/ BRIDGE COIL
L 512	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
L 520	29203-118.95	LINEARITAETSREGLER (110)/ LINEARITY CONTROL
L 541	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH/CHOKO COIL
L 554	8140-505-065	DR A AX-GA 47UH
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 601	△ 29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 648	8104-982-057	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
L 653	8104-982-058	FERRITPERLE 1,7UH 5720500
L 671	8104-982-001	FERRITPERLE BL01RN1-A62T5/ FERRITE BEAD
L 689	8104-982-014	DAEMPUNGSPERLE 4330 030/ DAMPING BEAD
L 901	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 907	8140-505-253	DR A AX-GA 15UH
L 908	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
Q 916	8382-439-185	QUARZ 18,432 MHZ
R 111	△ 8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 202	△ 8700-121-259	KSW 0207 270 OHM 5%
R 262	△ 8700-329-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 324	△ 8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 374	△ 8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 387	△ 8700-329-031	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 431	△ 8701-121-037	KSW SI B 33 OHM 5%
R 435	△ 8705-329-019	MOW 0411 5,6 OHM 5% DRA
R 436	△ 8766-357-049	MSW 0414 100 OHM 5% TK100
R 437	△ 8766-327-208	MSW 0207 2 OHM 2% TK100
R 438	△ 8766-327-208	MSW 0207 2 OHM 2% TK100
R 440	△ 8766-327-208	MSW 0207 2 OHM 2% TK100
R 502	△ 8705-328-993	MOW 0411 0,51 OHM 10%
R 503	△ 8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 504	△ 8705-329-033	MOW 0411 27 OHM 5%
R 506	△ 8766-327-009	MSW 0207 2,2 OHM 5% TK100
R 512	△ 8700-329-023	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 520	△ 8705-221-271	MOW 0411 820 OHM 10% SXA
R 525	△ 8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWVF23
R 551	△ 8705-269-013	MOW 0617 3,3 OHM 5% DRA
R 554	△ 8700-329-009	KSW NE 0207 2,2 OHM LCS
R 572	△ 8700-121-297	KSW 0207 10 KOHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste Spare Parts List



D Btx * 32700 #


11 / 96

ST 63-800 TOP/LOG

ST 63-800/9 TOP/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21527-0181 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CD 5581 SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21527-0281 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CD 5481 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000 0001.100 0006.000 0007.000 0008.000 0009.000		29635-182.03 29602-603.51 29501-668.21 19126-034.97 29633-861.02 29636-002.87	2	GEHAEUSEVORDERTEIL KPL GRUNDIG-EMBLEM TASTEN-SATZ LAUTSPRECHER 70X165MM ABDECKUNG BUCHSEN GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET FRONT CPL GRUNDIG EMBLEM KEY SET LOUDSPEAKER 70X165MM COVER SOCKET REAR PANEL
		29656-003.64		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000 0024.000 WW.	△	29607-219.01 09246-208.75 09246-130.75	8	SPULENHAKEN ENTMAGNETISIERUNGSSPULE SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL HOOK DEGAUSSING COIL DEGAUSSING COIL
0025.000 0026.000 0028.000 0030.000 0030.100 0030.200 0030.300 0030.400 0031.000 0032.000	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △	8300-020-401 29201-360.02 29633-876.01 29501-082.47 29303-168.05 29303-390.42 29703-291.22 29703-357.01 8290-991-316 29642-059.06 29305-022.44	4 X	BILDR.A59EAK71X01/ A59EAK ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL TASTE NETZ BEDIENEINHEIT CINCHBUCHSE 3-FACH KOPFHOERERBUCHSE STEREO NETZSCHALTER TASTSCHALTER NETZKABEL KPL TELEPILOT TP 720 BILDROHRPLATTE	PIC.TUBE A59EAK71X01/ A59EAK C.R.T. SOCKET KEY MAINS SUPPLY CONTROL UNIT CINCH SOCKET 3 FOLD HEADPHONE SOCKET STEREO POWER SWITCH KEY SWITCH POWER CABLE CPL GWN9.22 REMOTE CONTROL TP 720 PICTURE TUBE BOARD
		72010-015.07 21527-941.01 21527-941.02		SERVICE MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG 01 BEDIENUNGSANLEITUNG 02	SERVICE MANUAL INSTRUCTION MANUAL 01 INSTRUCTION MANUAL 02
		29701-088.53	X	CHASSIS-FS-STEREO 01 CUC 6360 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO 01 CUC 6360 NO SPARE PART
		29701-088.54	X	CHASSIS-FS-STEREO 02 CUC 6360 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO 02 CUC 6360 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
IC 1800		8305-367-530		IC TFMS 5300	IC TFMS 5300
R 1850	△	8765-049-157		MSW 0414 3,3 MOHM VDE B	MSW 0414 3,3 MOHM VDE B

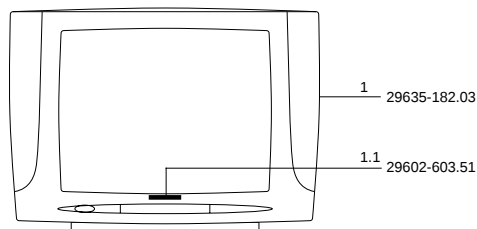

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List



(D) Btx * 32700 #


11 / 96

ST 70-809

ST 70-809/9

SACH-NR. / PART NO.: 9.21611-0281 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 0281 SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21611-2281 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 6281 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000 0001.100 0007.000 0009.000		29635-178.03 29602-603.51 19126-034.97 29631-980.87	2	GEHAEUSEVORDERTEIL DRUCK GRUNDIG-EMBLEM LAUTSPRECHER 70X165MM RUECKWAND	CABINET FRONT PRESSURE GRUNDIG EMBLEM LOUDSPEAKER 70X165MM REAR PANEL
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000 0024.000 WW.	△	29607-219.01 09246-191.75 09246-131.75	8	SPULENHAKEN ENTMAGNETISIERUNGSSPULE SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL HOOK DEGAUSSING COIL DEGAUSSING COIL
0025.000 0026.000	△	8300-030-435 29201-360.02		BILDR. A66EAK71X01/ A66EAK ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	PICT.TUBE A66EAK71X01/ A66 EAK C.R.T. SOCKET
0030.000 0030.100	△	29501-082.39 29703-291.22		BEDIENEINHEIT NETZSCHALTER	CONTROL UNIT POWER SWITCH
0030.200 0030.300 0030.400		29303-168.05 29303-390.42 29703-357.01		CINCHBUCHSE 3-FACH KOPFHOERERBUCHSE STEREO TASTSCHALTER	CINCH SOCKET 3 FOLD HEADPHONE SOCKET STEREO KEY SWITCH
0035.000 0036.000		29501-643.01 29501-668.11		TASTENKNOPF NETZ TASTENSATZ	KEY BUTTON MAINS SUPPLY KEY SET
0038.000 0039.000 0040.000	△	29633-864.02 8290-991-316 29642-059.06 29305-022.44	X	ABDECKUNG BUCHSEN NETZKABEL KPL TELEPILOT TP 720 BILDROHRPLATTE	COVER SOCKET POWER CABLE CPL GWN9.22 REMOTE CONTROL TP 720 PICTURE TUBE BOARD
		72010-015.07 21611-941.01 21611-941.02		SERVICE MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG 02 BEDIENUNGSANLEITUNG 22	SERVICE MANUAL OPERATING INSTRUCTIONS 02 OPERATING INSTRUCTIONS 22
		29701-088.49	X	CHASSIS-FS-STEREO 02 CUC 6360 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO 02 CUC 6360 NO SPARE PART
		29701-088.50	X	CHASSIS-FS-STEREO 22 CUC 6360 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO 22 CUC 6360 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
IC 1800		8305-367-530		IC TFMS 5300	IC TFMS 5300
R 1850	△	8765-049-157		MSW 0414 3,3 MOHM VDE B	MSW 0414 3,3 MOHM VDE B

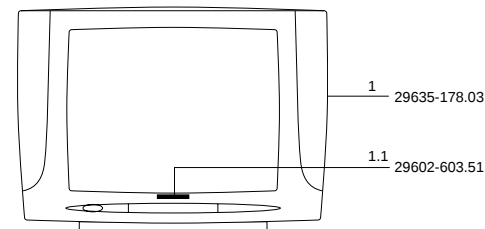

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List



Btx ★ 32700 #

11 / 96


M 82-1690/9 TOP/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21602-0290
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 8490 ANTHRAZIT SOFT

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29625-690.01		GEHAEUSEVORDERTEIL	CABINET FRONT
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29628-073.01	4	FUSS	FOOT
0006.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0010.000		29636-074.01		GEHAEUSERUECKTEIL LACKIERT	REAR PANEL LACQUERED
0011.000		29618-316.04		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL
		29656-003.66		MONTAGE ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	10	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	Δ	09246-120.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	Δ	8300-076-691		BILDR.W76KYR690X01(BU) T	PICT.TUBE W76KYR690X01(BU) T
0026.000	Δ	29201-474.01		ANODENKABEL M.HS-KONDENSATOR	ANODE CABLE
0030.000		29501-082.49		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.200		29501-599.01		ABDECKUNG S-BUCHSEN	S-SOCKET-COVER
0030.300	Δ	29703-291.72		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.400		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0030.600		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0031.000		29633-504.60		ABDECKUNG M.STOFF KPL.	COVER CPL.
0032.000		29628-277.01		MONTAGEPLATTE	MOUNTING PANEL
0033.000		29633-875.01		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKET
0046.000	Δ	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0048.000		29633-435.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS SUPPLY
0049.000		29642-059.01		TELEPILOT TP 760	REMOTE CONTROL TP 760
		29305-022.77	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		72010-015.07		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		21602-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		29701-088.63	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 6368 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 6368 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 81501	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300
R 6001	Δ 8765-049-157	MSW 0414 3,3 MOHM VDE B
T 81501	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502	8303-205-548	TRANS BC548B
T 81506	8303-205-548	TRANS BC548B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

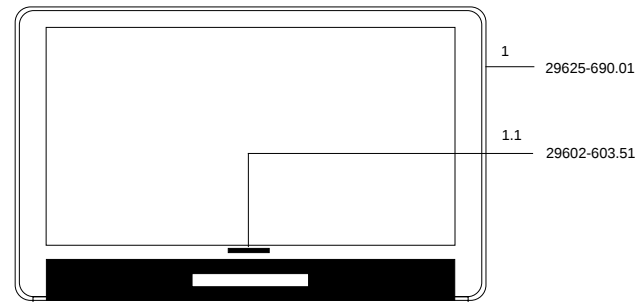

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.