






D Btx * 32700 #



Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:



CUC 6360 CUC 6365

CUC 6360:

Hamburg ST 770/9 TOP	(9.21375-02 / GCB 3391)
ST 63-750/9 TOP	(9.21349-02 / GCA 3775)
ST 70-750/9 TOP	(9.21351-02 / GCA 3575)
Greenville 70 ST 1770 TOP	(9.21391-01 / GCB 3675)

CUC 6365:

M 63-776/9 TOP	(9.21367-02 / GCA 8690)
ST 72-762 TOP	(9.21397-01 / GCB 7069)
ST 72-762/9 TOP	(9.21397-02 / GCB 6969)

D

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 6360 / 6365.
Dieses Manual beinhaltet die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle Seite 3.
Grundlage für den Service sind:

- Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 6360 / 6365 (Sach-Nr. 72010-015.00)

GB

For these TV sets the Service Manual CUC 6360 / 6365 is applicable.
This Manual contains the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 3.
Basic instructions for servicing are given in the:

- Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 6360 / 6365 (Part No. 72010-015.00)

Zusätzliche Sonderfunktion bei CUC 6360 / 6365:

Ein erneuerter oder falsch beschriebener CIC3805 (SAT-Baustein) kann mit den Fertigungsgrunddaten der TV-Sendertabelle geladen werden.

Taste **i** der Fernbedienung gedrückt halten bis nach Einschalten mit dem Netzschalter die Sendertabelle erscheint.

Achtung! Die Satellitendaten (Frequenz, Hub, Ton) werden erst nach einem erneuten Einschalten mit dem Netzschalter in das CIC3805 geschrieben.

Additional Special Function of CUC 6360 / 6365:

If new or wrong data has been entered into CIC3805 (SAT module) it is possible to download the factory default TV station table.

Whilst pressing the **i** button on the RC handset switch the TV on with the mains switch. Hold the button down until the station table appears.

Attention! The satellite data (frequency, deviation, sound) will be downloaded into CIC3805 only when re-starting the TV with the mains switch.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	2
Modulübersicht	3
Bedieneinheit 29501-080.95	5
Bedieneinheit 29501-080.93 / 29501-082.02	6
Chassisplatte (Bestückungsseite)	7
Gesamtschaltplan	9
Chassisplatte (Lötseite)	13
Ersatzteilliste CUC 6360	15
Ersatzteilliste CUC 6365 TOP	18
Ersatzteilliste CUC 6365	20
Ersatzteilliste Hamburg ST 770/9 TOP	22
Ersatzteilliste ST 63-750/9 TOP	24
Ersatzteilliste Greenville 70 ST 1770 TOP	26
Ersatzteilliste M 63-776/9 TOP	28
Ersatzteilliste ST 70-750/9 TOP	30
Ersatzteilliste ST 72-762 TOP	32
Ersatzteilliste ST 72-762/9 TOP	32

Table of Contents

	Page
Technical Data	2
Module List	3
Control Unit 29501-080.95	5
Control Unit 29501-080.93 / 29501-082.02	6
Chassis Board (Top View)	7
General Circuit Diagram	9
Chassis Board (Bottom View)	13
Spare Parts List CUC 6360	15
Spare Parts List CUC 6365 TOP	18
Spare Parts List CUC 6365	20
Spare Parts List Hamburg ST 770/9 TOP	22
Spare Parts List ST 63-750/9 TOP	24
Spare Parts List Greenville 70 ST 1770 TOP	26
Spare Parts List M 63-776/9 TOP	28
Spare Parts List ST 70-750/9 TOP	30
Spare Parts List ST 72-762 TOP	32
Spare Parts List ST 72-762/9 TOP	32

Technische Daten / Technical Data


	Hamburg ST 770/9 TOP	ST 63-750/9 TOP	ST 70-750/9 TOP	Greenville 70 ST 1770 TOP	M63-776/9 TOP	ST 72-762 TOP	ST 72-762/9 TOP
Bildröhre / Picture Tube							
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	59cm	66cm	66cm	59cm	68cm	68cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	70cm (28") Black Matrix	63cm (25") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix	63cm (25") MEGATRON	72cm (29") MEGATRON	72cm (29") MEGATRON
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°	110°	108°	108°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic							
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV 99 TV/SAT + 38 FM + 3 AV	99 TV + 3 AV 99 TV/SAT + 38 FM + 3 AV	99 TV + 3 AV 99 TV/SAT + 38 FM + 3 AV	99 TV + 3 AV 99 TV/SAT + 38 FM + 3 AV	99 TV + 3 AV 99 TV/SAT + 38 FM + 3 AV	99 TV + 3 AV 99 TV/SAT + 38 FM + 3 AV	99 TV + 3 AV 99 TV/SAT + 38 FM + 3 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position						
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband						
TV-Normen TV standards	PAL/SECAM/ NTSC 3,58 + 4,43MHz/ BG,I,DK/K'/D,M, L'/L	PAL/SECAM/ NTSC 3,58 + 4,43MHz/ BG,I,DK/K'/D,M, L'/L	PAL/SECAM/ NTSC 3,58 + 4,43MHz/ BG,I,DK/K'/D,M, L'/L	PAL/NTSC 4,43MHz/ BG/DK	PAL/SECAM/ NTSC 3,58 + 4,43MHz/ BG,I,DK/K'/D,M, L'/L	PAL/NTSC 4,43MHz/ BG/DK	PAL/SECAM/ NTSC 3,58 + 4,43MHz/ BG,I,DK/K'/D,M, L'/L
Videotext Teletext	TOP/FLOF	TOP/FLOF	TOP/FLOF	TOP/FLOF	TOP/FLOF	TOP/FLOF	TOP/FLOF
Musikleistung Music power	2x 20W	2x 15W	2x 15W	2x 15W	2x 20W	2x 20W	2x 20W
Anschlüsse Front / Connections front							
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinken-Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket						
Video IN	1x Cinch	1x Cinch	1x Cinch	1x Cinch	1x Cinch	1x Cinch	1x Cinch
Audio IN	2x Cinch	2x Cinch	2x Cinch	2x Cinch	2x Cinch	2x Cinch	2x Cinch
S-Video	–	–	–	–	–	-	–
Anschlüsse Rückwand / Connections rear panel							
Euro AV (schwarz/black)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Euro AV (blau/blue)	–	–	–	S-Video	–	–	–
Euro AV (orange)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	–	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Netzteil / Mains Stage							
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 95W	ca. 85W	ca. 85W	ca. 85W	ca. 95W	ca. 95W	ca. 95W
Standby	ca. 8W	ca. 8W	ca. 8W	ca. 8W	ca. 8W	ca. 8W	ca. 8W

Modulübersicht / Module List

Gerät Unit	Chassis	Tuner	ZF-Verstärker IF Amplifier	Farb Sync. Colour Sync.	BR-Platte CRT Panel	Bedieneinheit Control Unit	Fernbedienung RC Handset	Abstimmbaustein mit Text Tuning Module with Text
Hamburg ST 770/9 TOP	29701-088.25	29504-201.21	29504-162.56	29504-165.67	29305-022.44	29501-080.73	29622-059.06 29642-059.06	29504-103.74
ST 63-750/9 TOP	29701-088.29	29504-201.21	29504-162.56	29504-165.67	29305-022.44	29501-080.93	29622-059.06 29642-059.06	29504-103.71
ST 70-750/9 TOP	29701-088.27	29504-201.21	29504-162.56	29504-165.67	29305-022.44	29501-080.93	29622-059.06 29642-059.06	29504-103.71
Greenville 70 ST 1770 TOP	29701-088.22	29504-201.21	29504-102.56	29504-105.56	29305-022.44	29501-082.02	29622-059.06 29642-059.06	29504-103.74
M63-776/9 TOP	29701-089.15	29504-201.21	29504-162.56	29504-165.67	29305-022.75	29501-080.51	29622-059.06 29642-059.06	29504-103.74
ST 72-762 TOP	29701-089.01	29504-201.21	29504-102.56	29504-105.56	29305-022.75	29501-080.78	29622-059.06 29642-059.06	29504-103.74
ST 72-762/9 TOP	29701-089.04	29504-201.21	29504-162.56	29504-165.67	29305-022.75	29501-080.78	29622-059.06 29642-059.06	29504-103.74

Focussierungsplatte 29305-025.07


Focusing Board29501-025.07

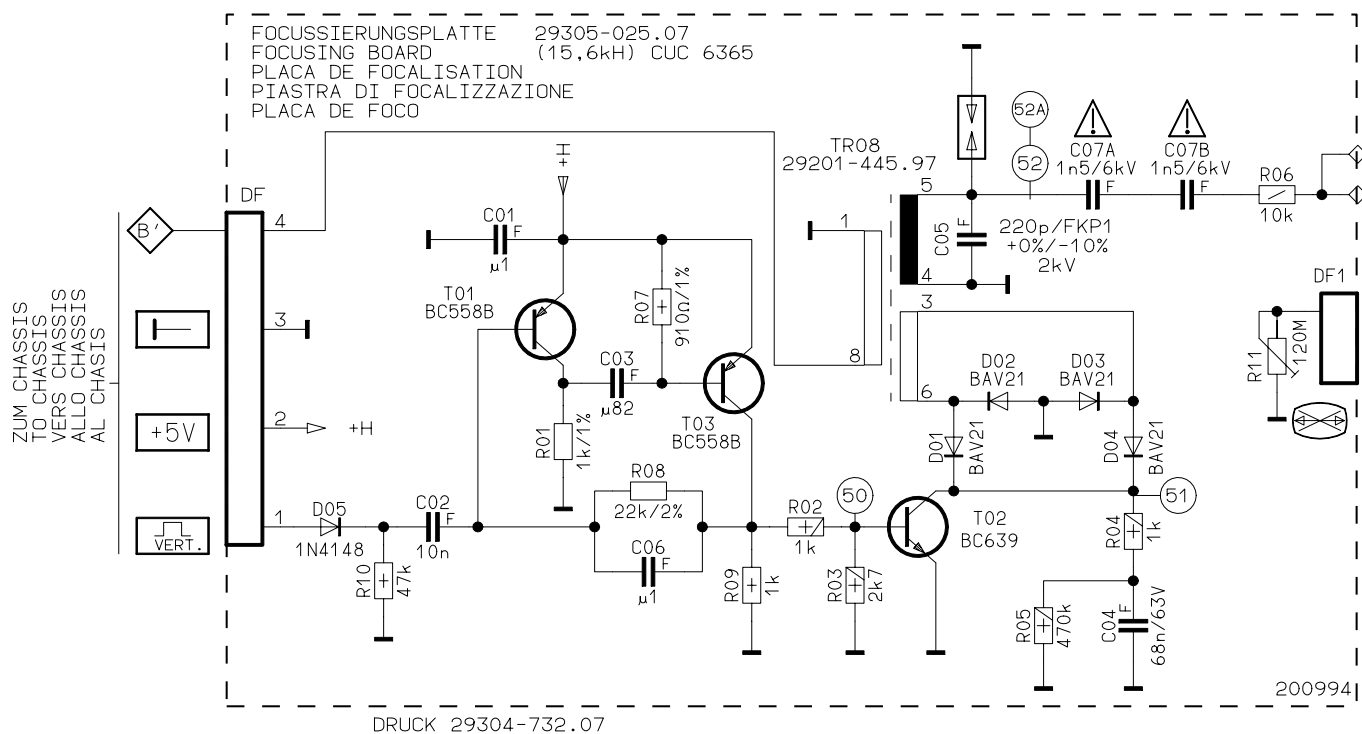


Notizen / Notes

[illegible]


Bedieneinheit 29501-080.51
Control Unit 29501-080.51

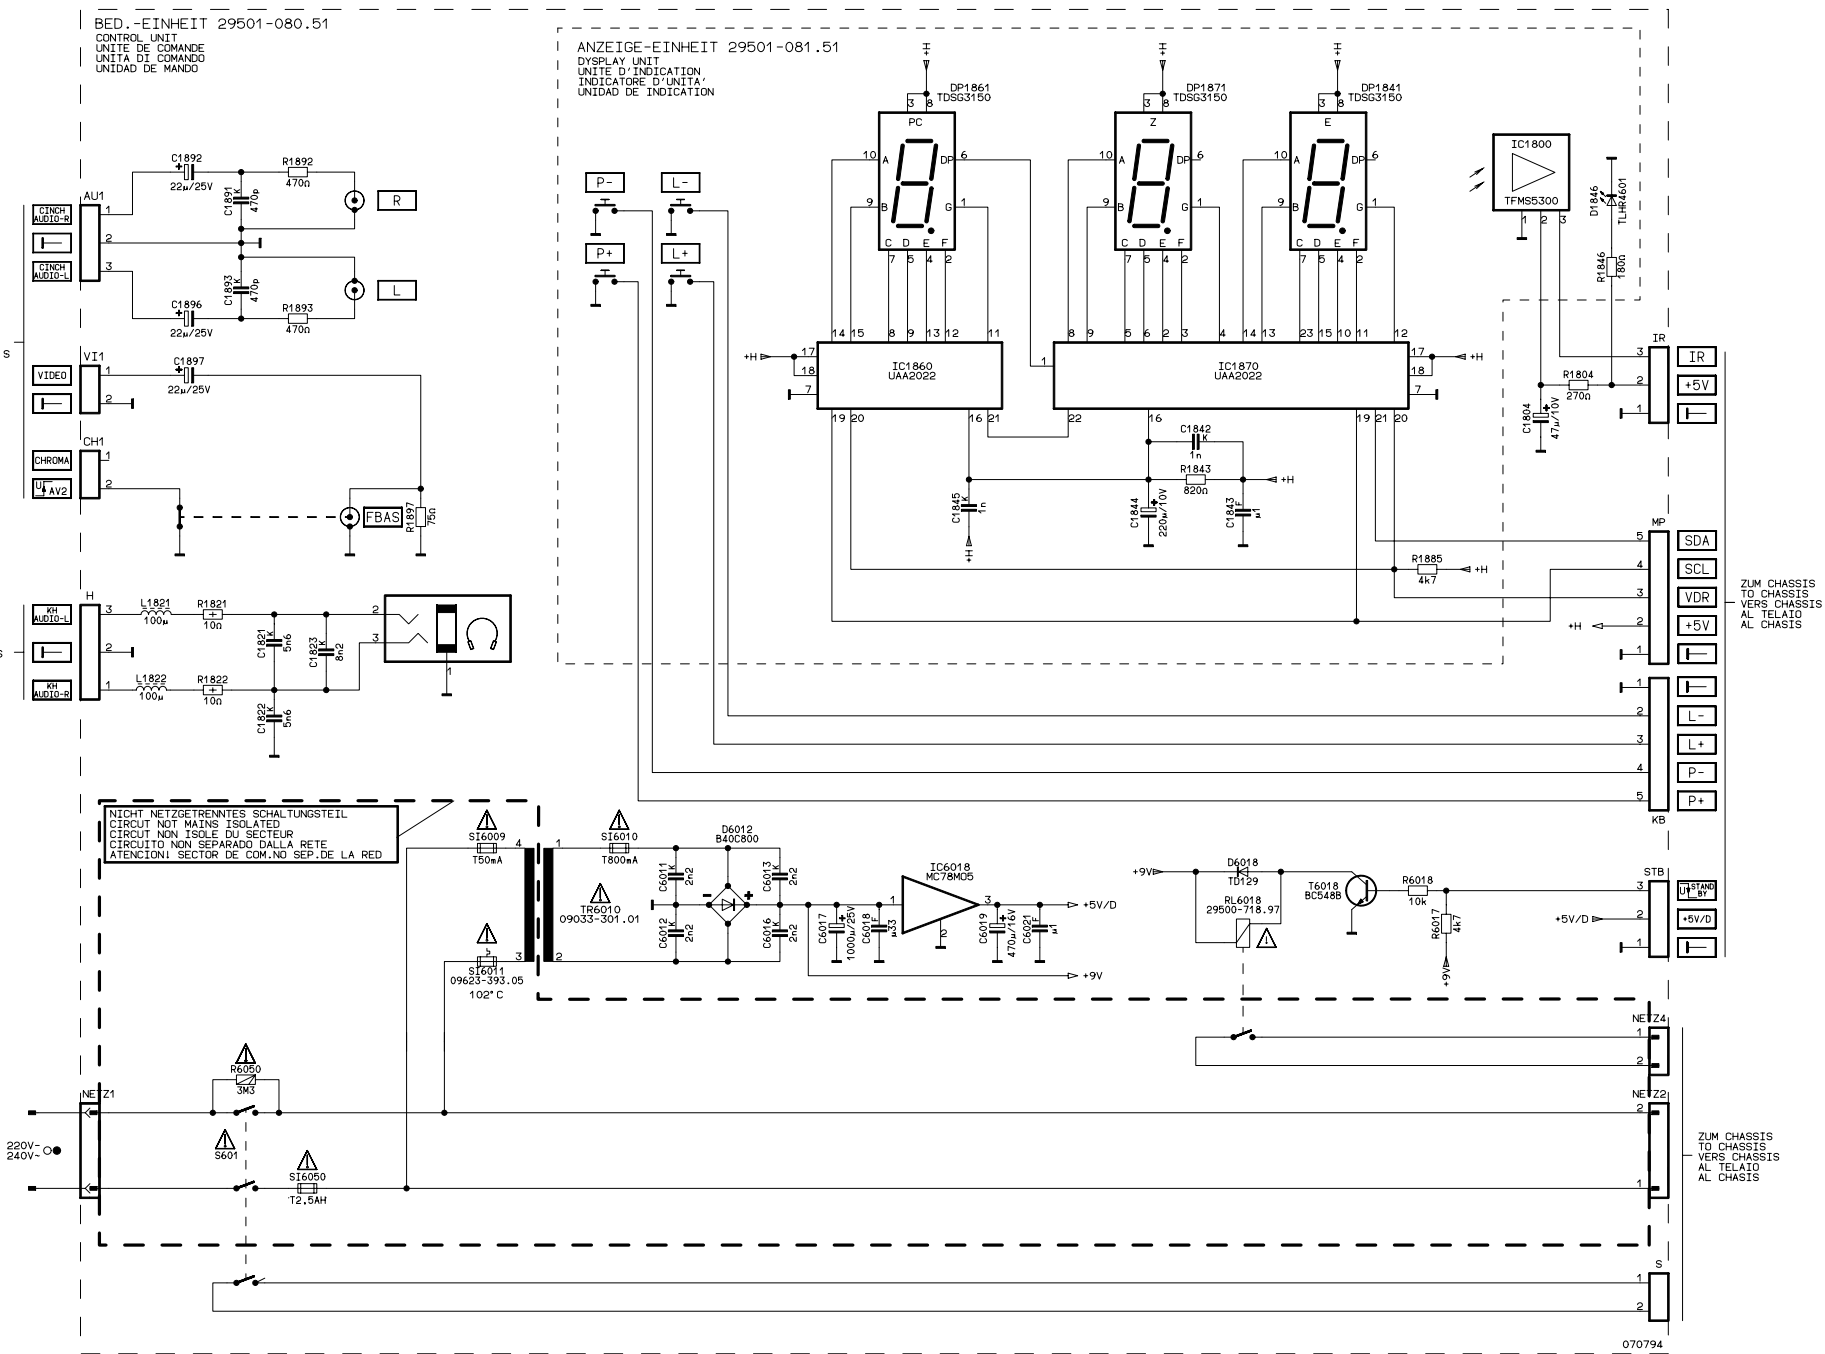

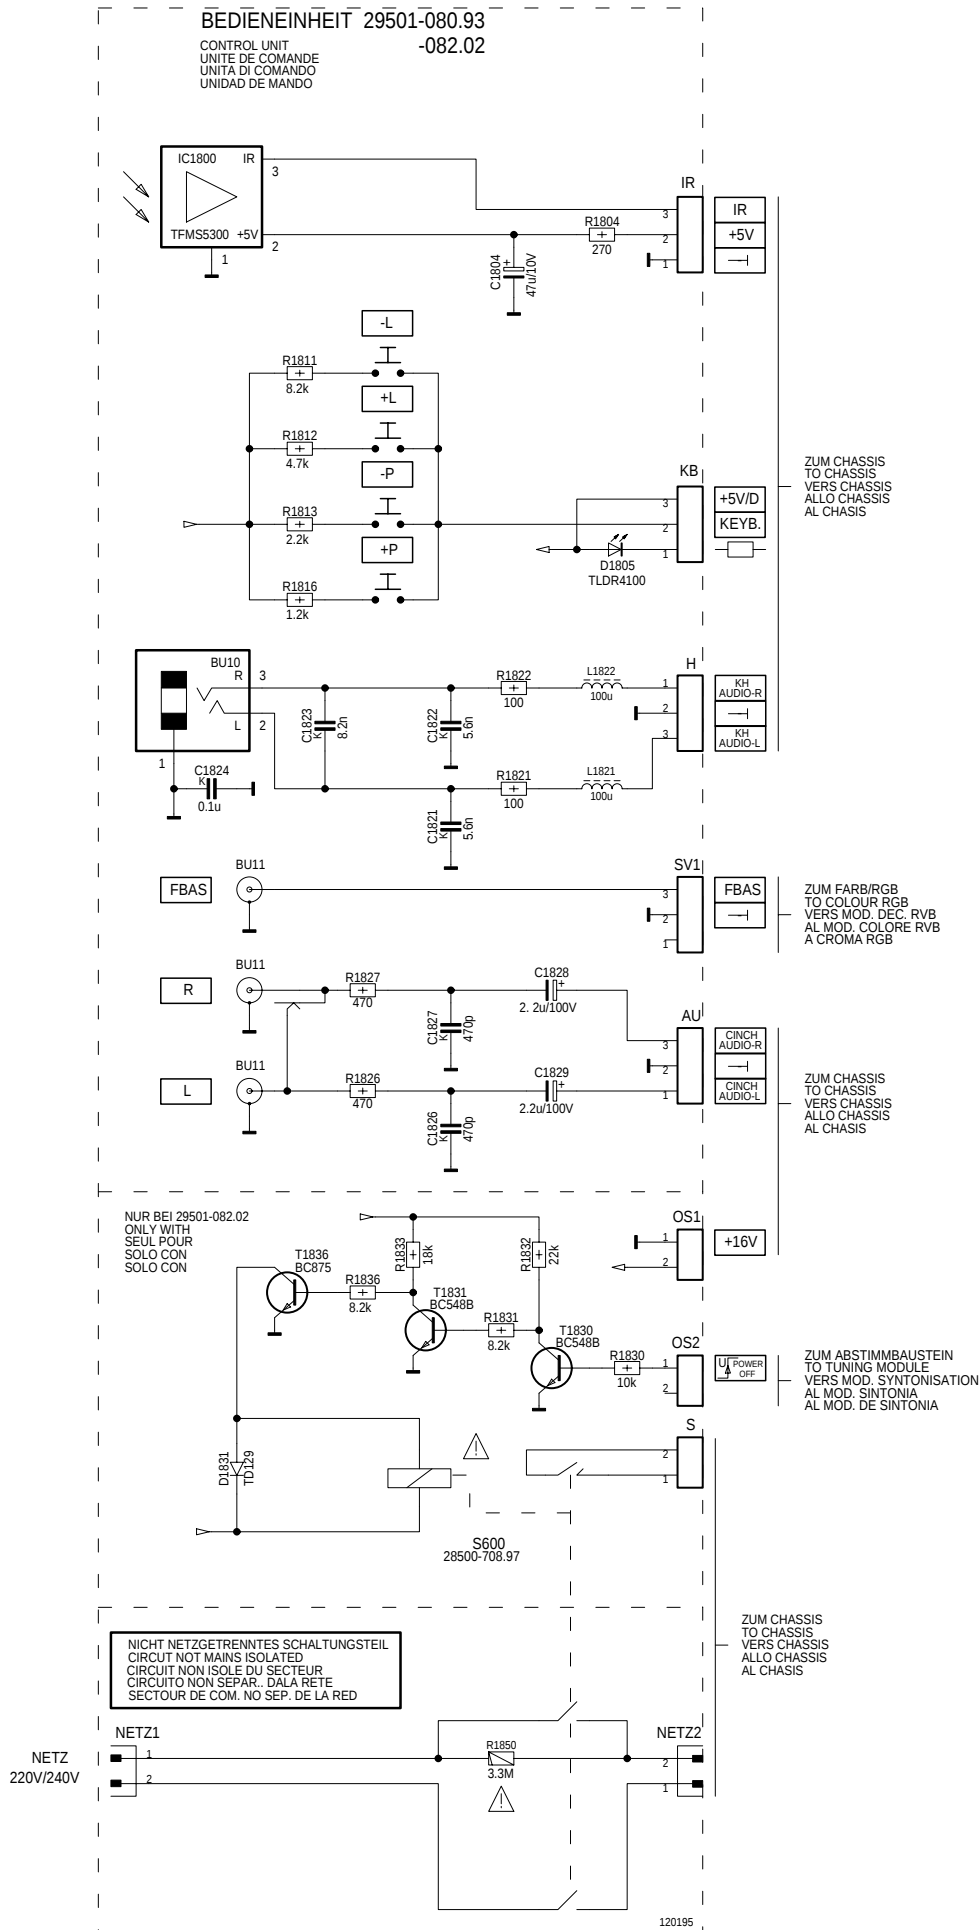
Bedieneinheit 29501-080.93 / 29501-082.02**Control Unit 29501-080.93 / 29501-082.02**


Chassisplatte / Chassis Board

Ansicht Bestückungsseite
Top View

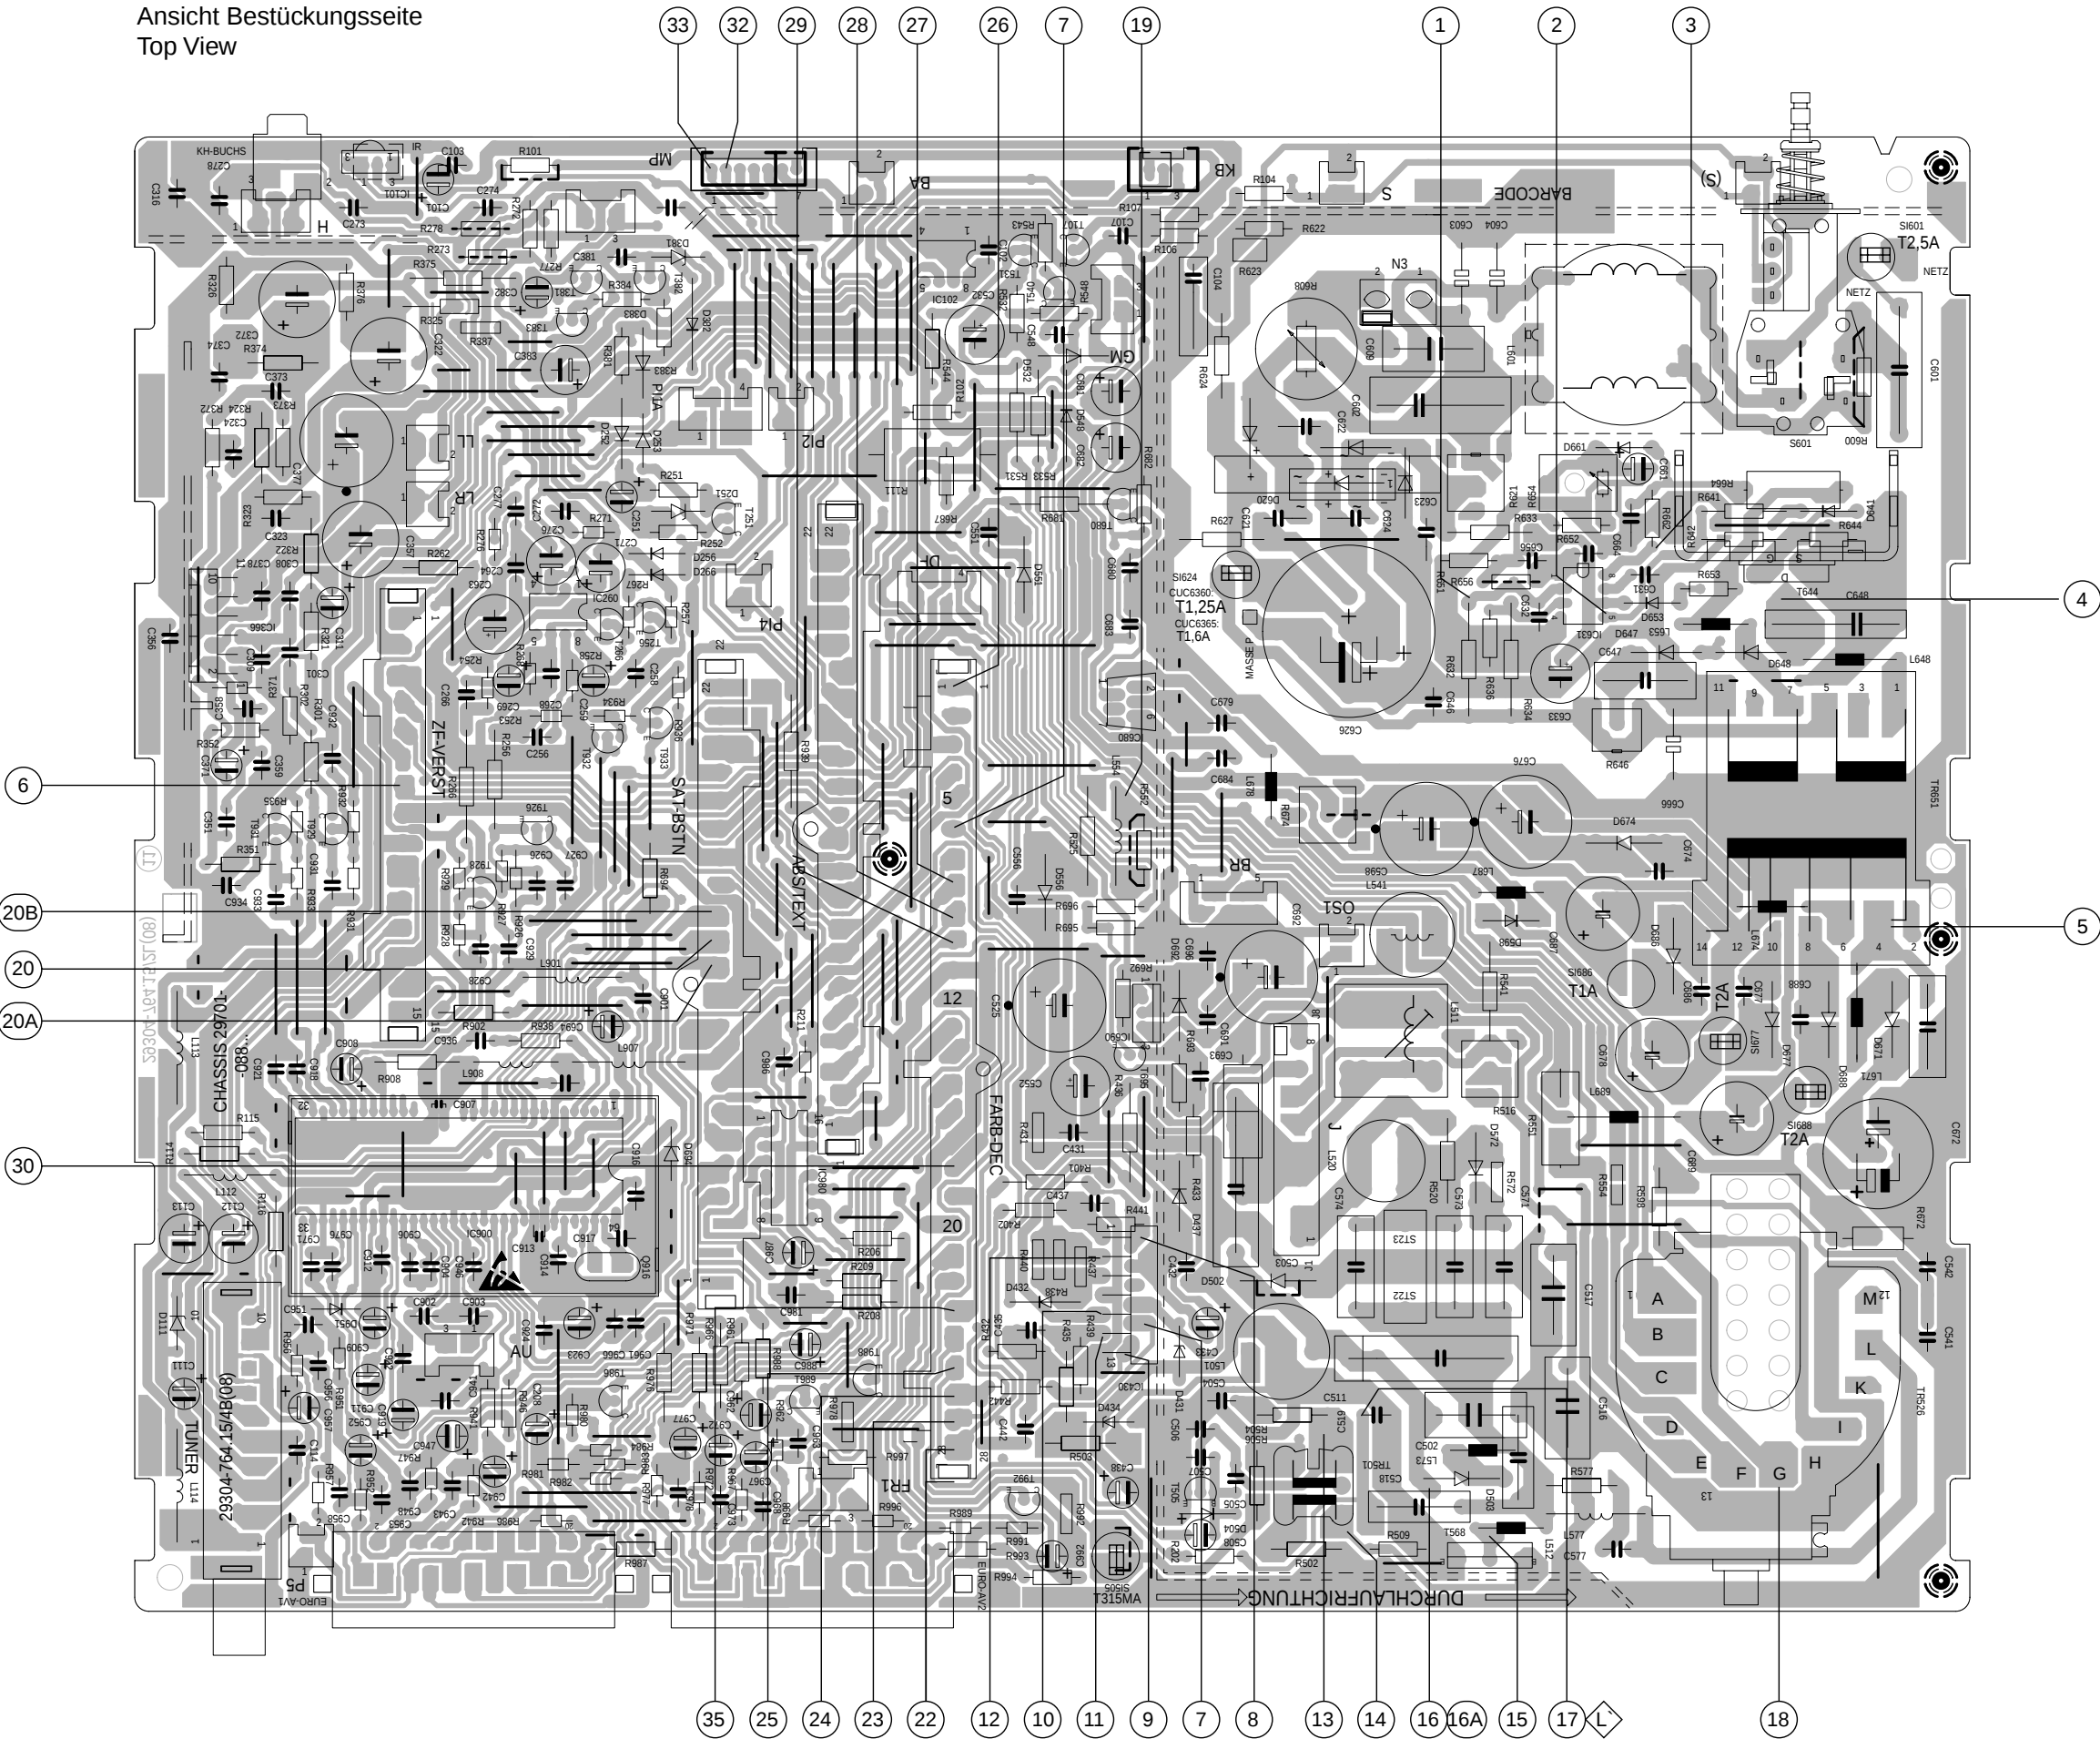


Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram

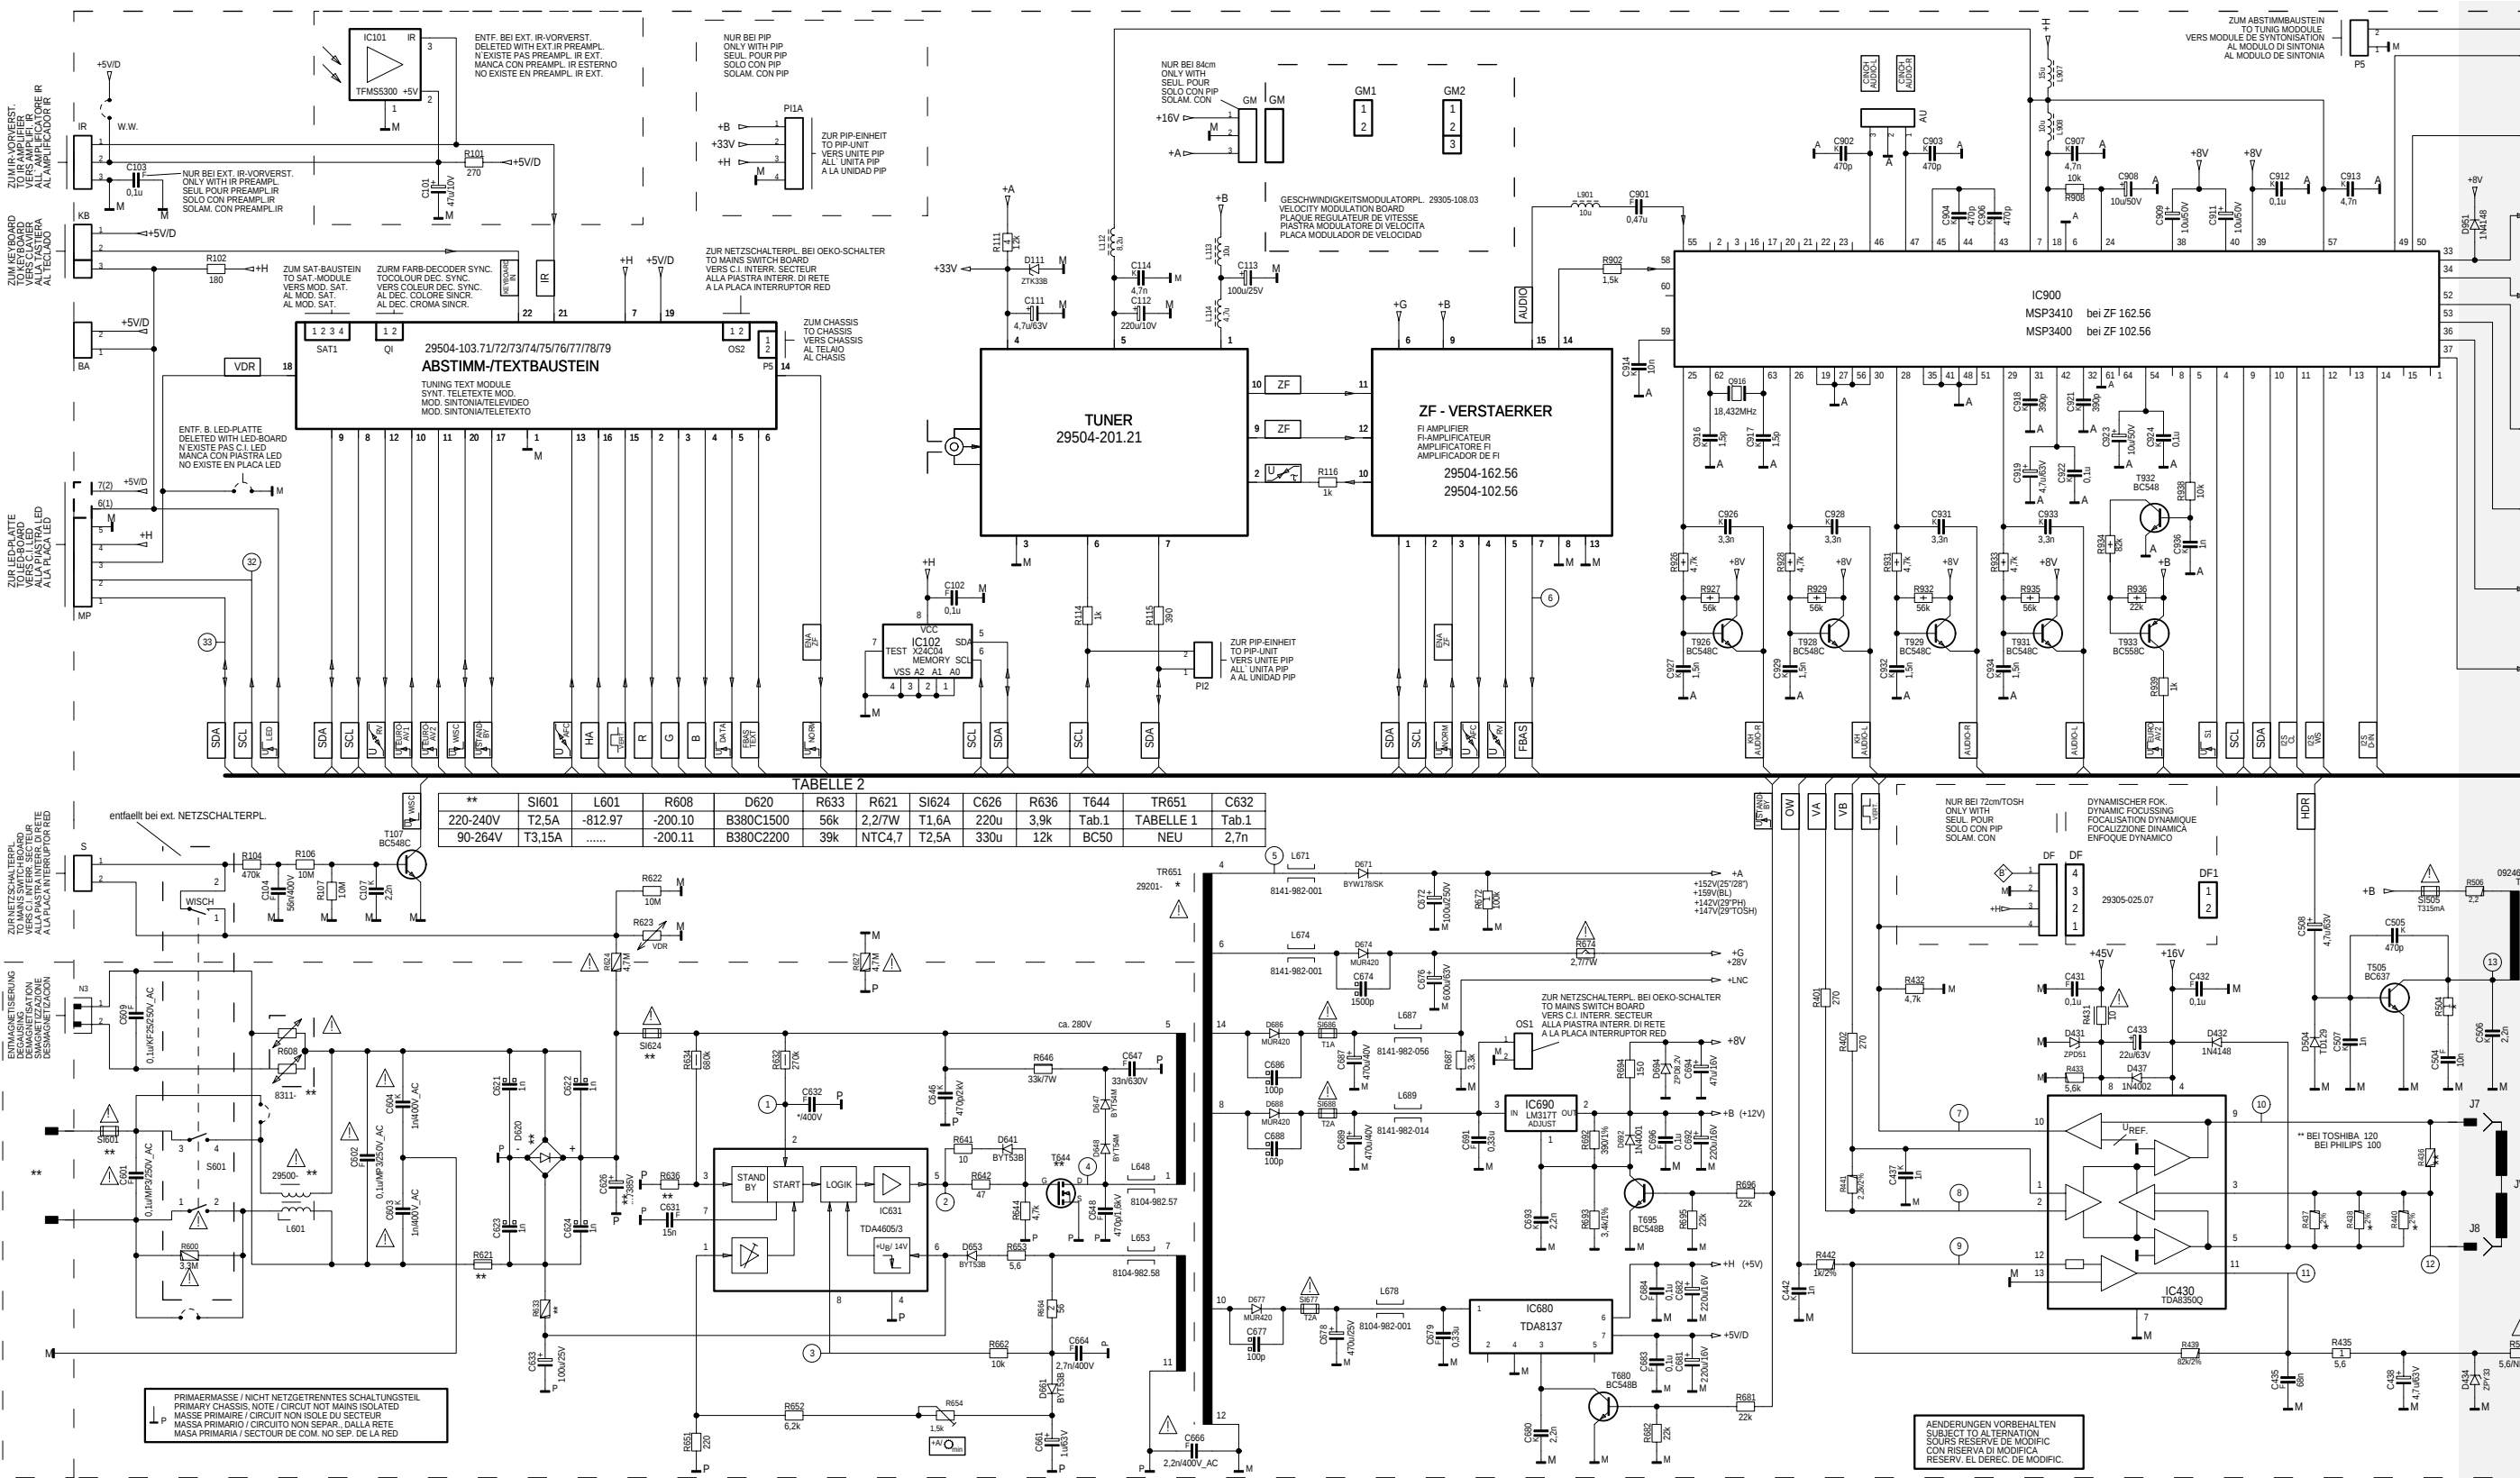

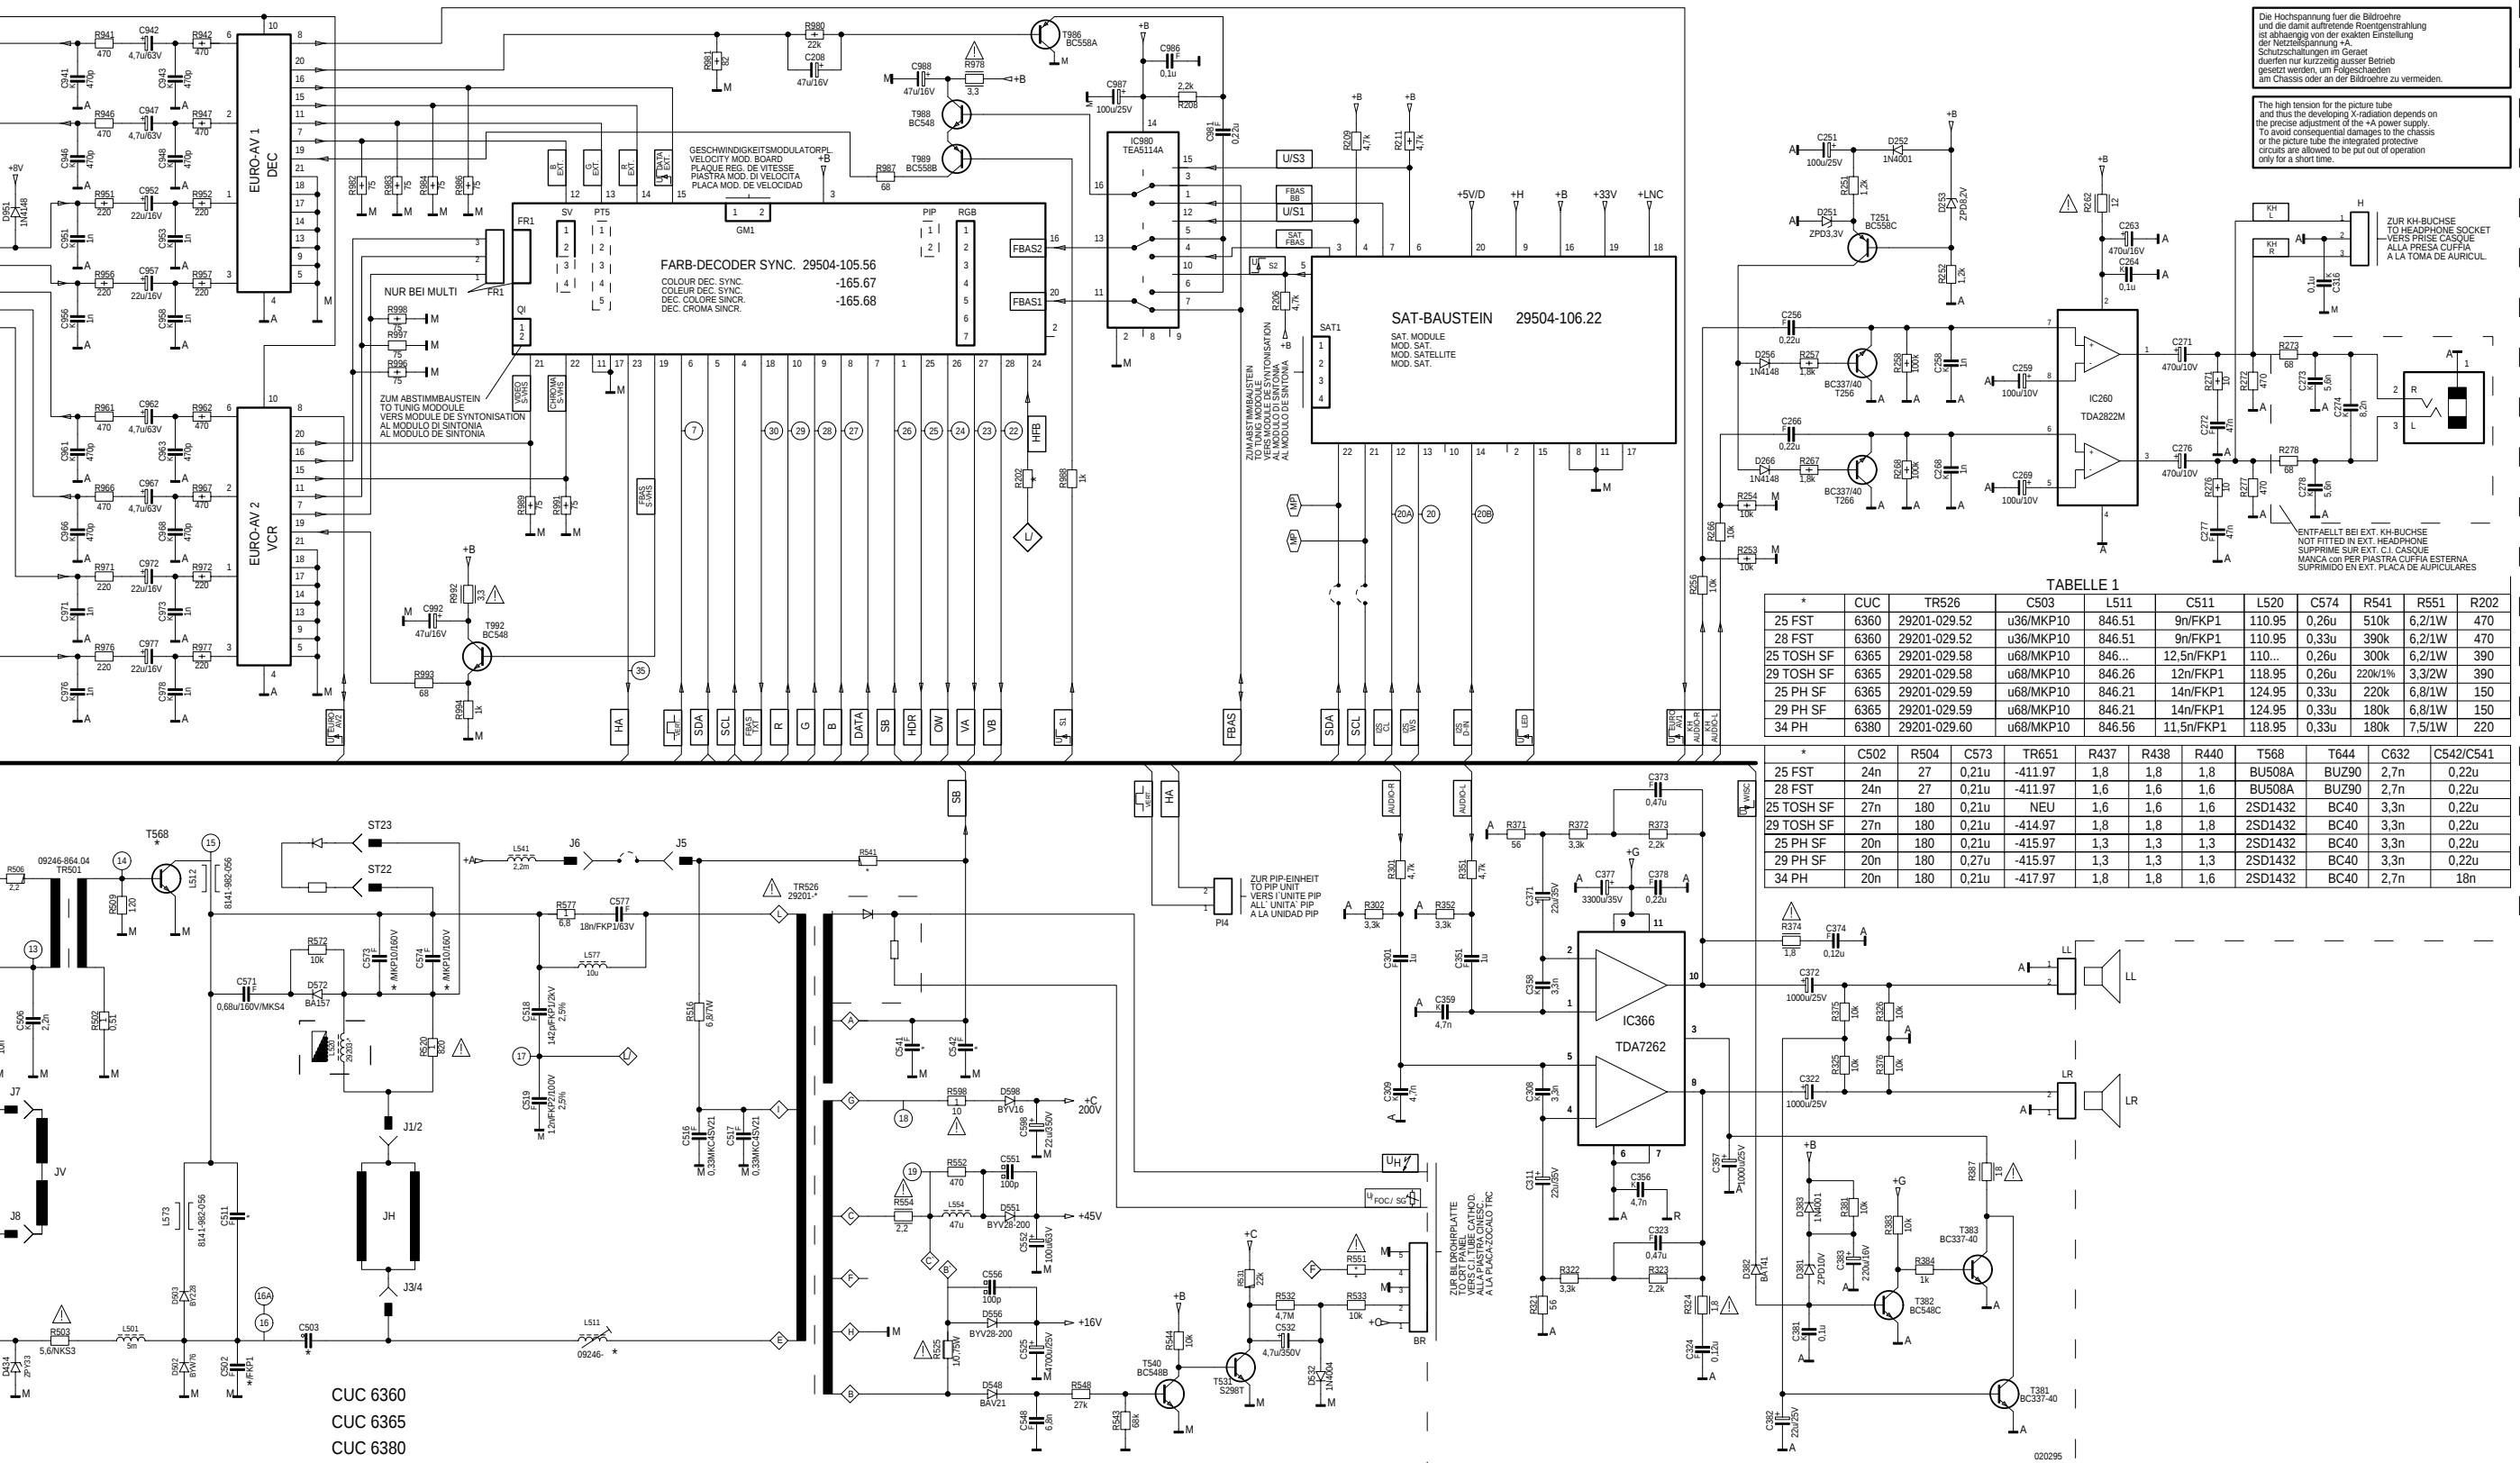

Chassisplatte / Chassis Board

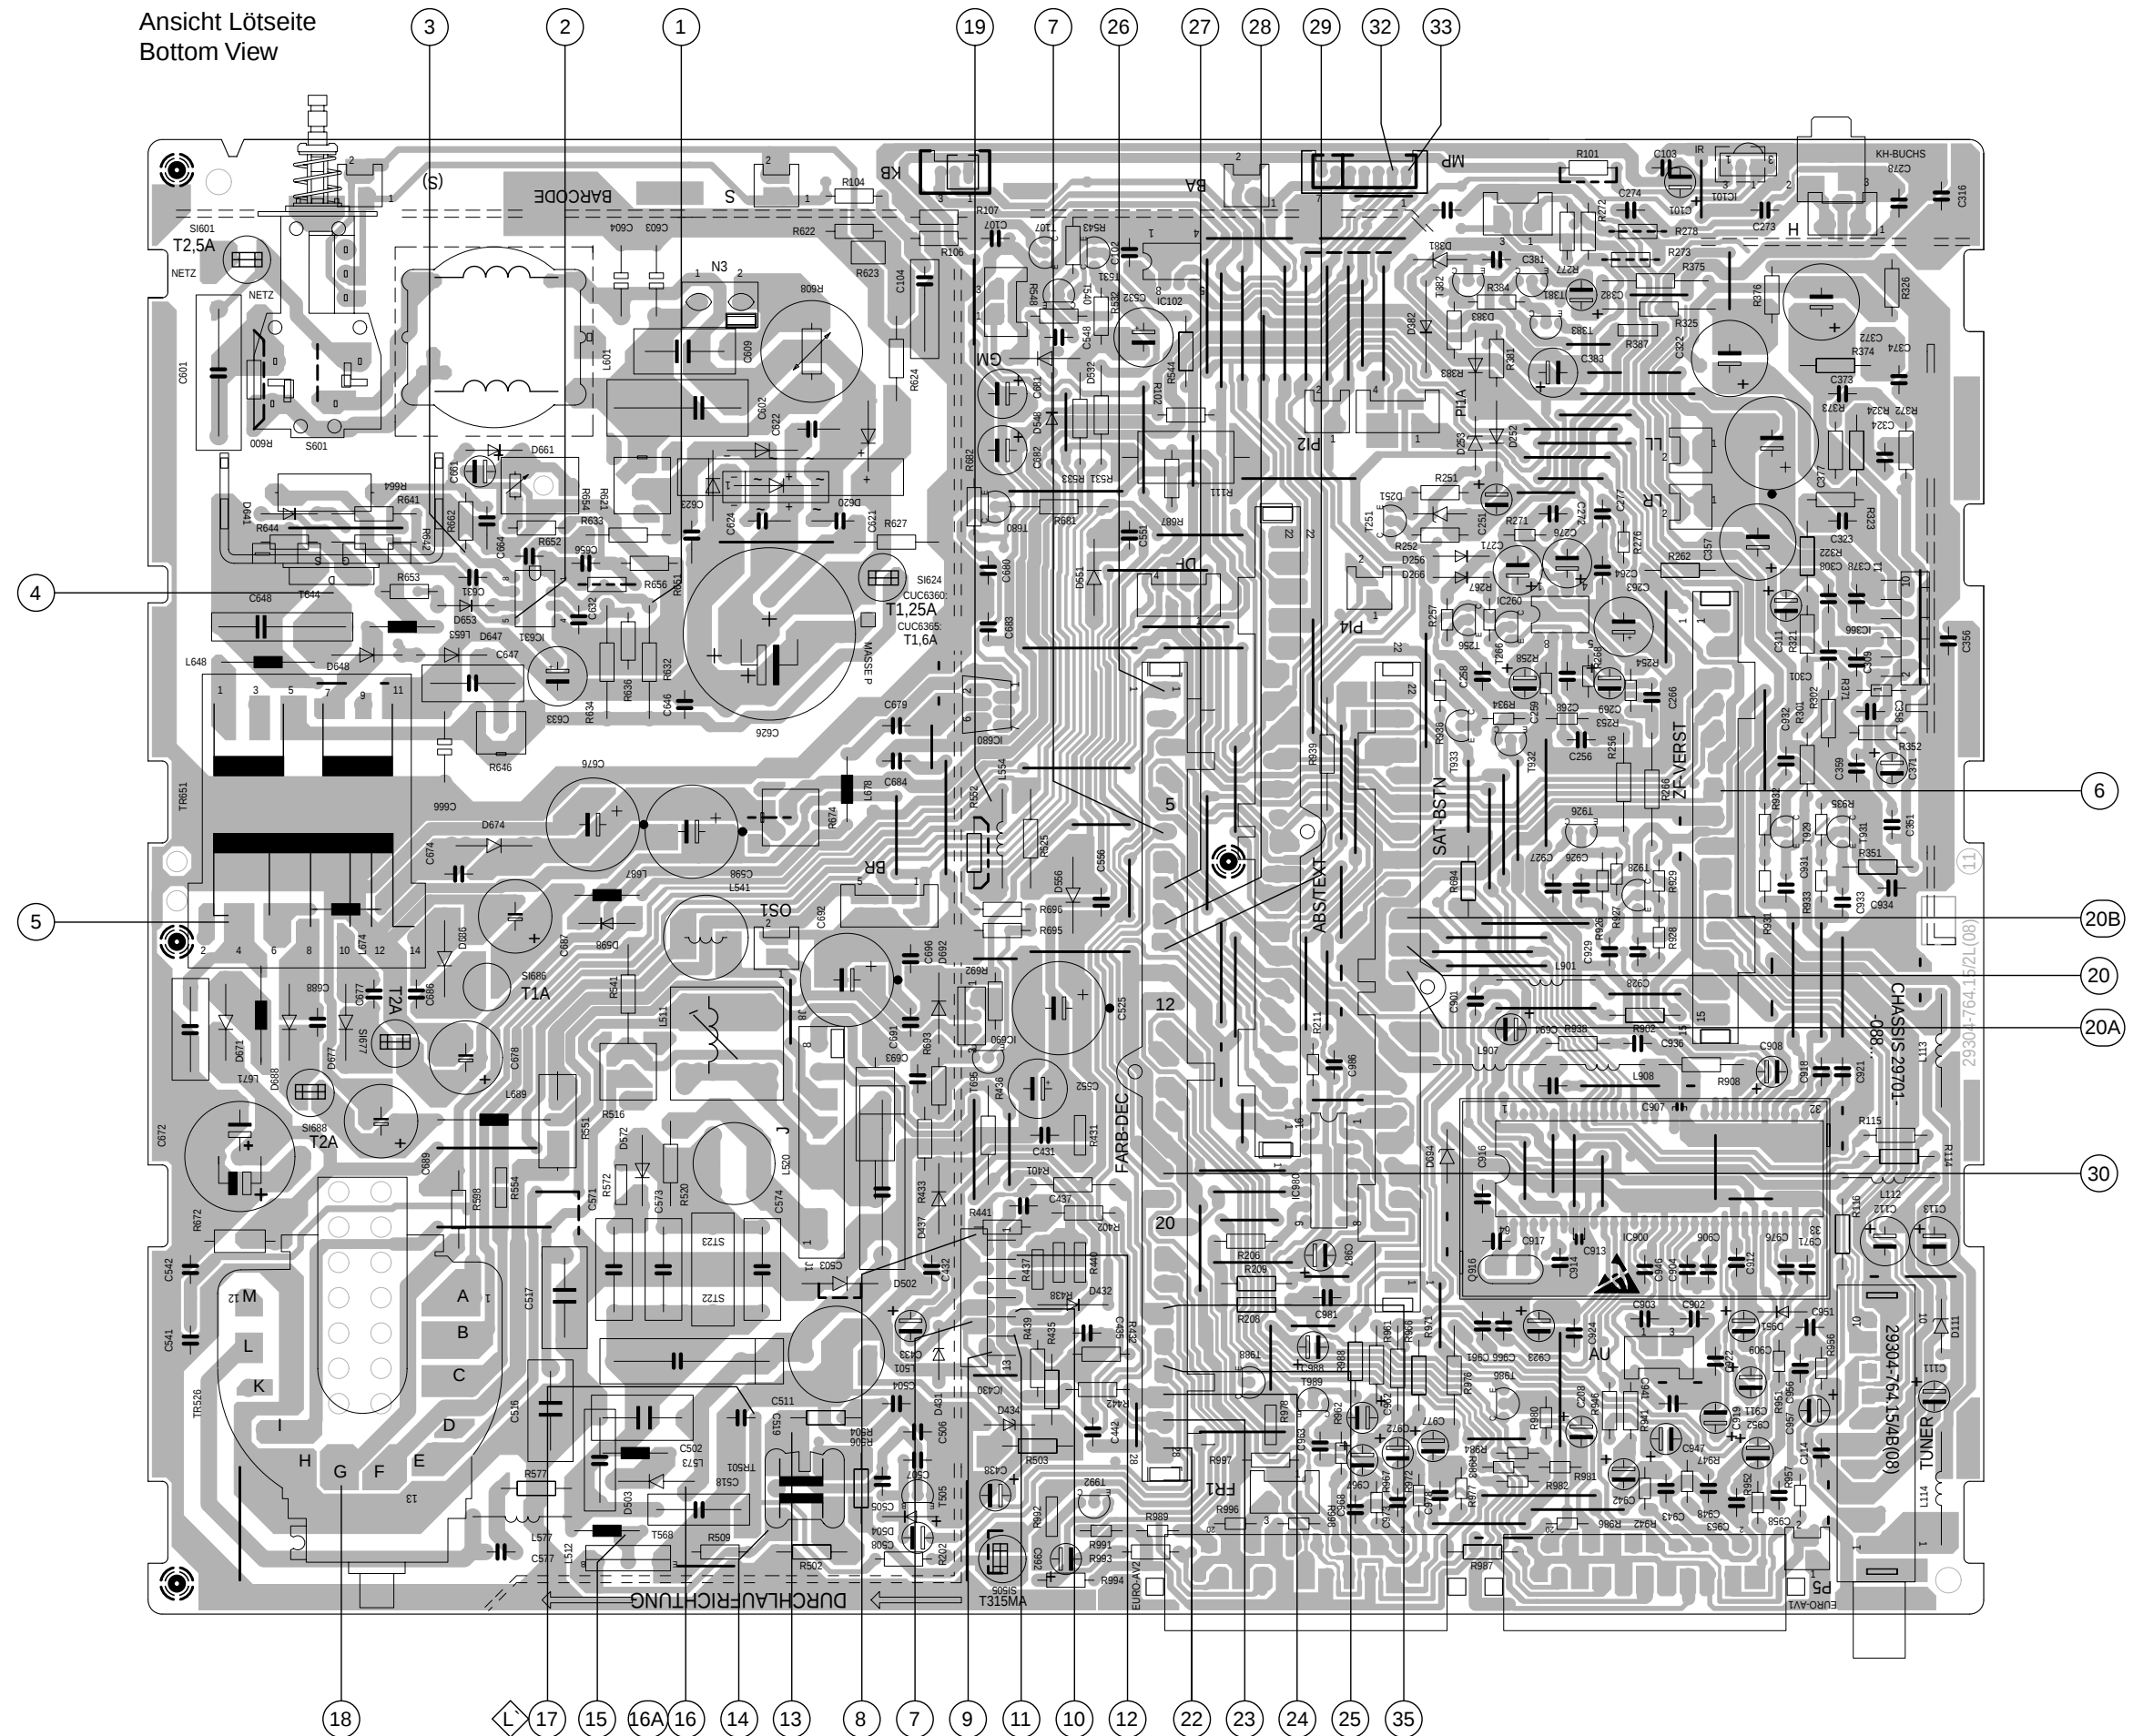

GRUNDIG**Ersatzteilliste**
Spare Parts List

Btx ✱ 32700 #

12 / 94**CUC 6360**

SACH-NR. / PART NO.: 29701-088.25/.26/.27/.28/.29

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	CHIP-TUNER/ATA 1200
0002.000		29504-103.74	X	ABSTIMMBAUSTEIN MIT TEXT .25	MUTING MODULE
0002.100		29504-103.71	X	ABSTIMMBST.MIT TEXT .26/.27/.28/.29	MUTING MODULE
0003.000		29504-162.56	X	ZF-BAUSTEIN .25/.27/.29	IF-MODULE
0003.100		29504-102.56	X	ZF-VERSTÄRKER .26/.28	IF-AMPLIFIER
0004.000		29504-165.67	X	FARB-SYNCHRONBST. .25/.27/.29	COLOR SYNCHRON MODULE
0004.100		29504-105.56	X	FARB-SYNCHRONBST. .26/.28	COLOR SYNCHRON MODULE
0005.000		29700-597.02		BAUSTEINHALTER .25/.27/.29	MODULE HOLDER
0005.100		29700-597.01		BAUSTEINHALTER .26/.28	MODULE HOLDER
0006.000		29700-608.02		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0007.000		29303-119.06		PERI-BUCHSE SW .25/.26/.27/.28/.29	PERI SOCKET BLACK
0008.000		29303-119.35		PERI-BUCHSE OR .25/.27/.29	PERI SOCKET
0008.100		29303-119.10		PERI-BUCHSE BL .26/.28	PERI SOCKET
0009.000	△	29703-291.22		NETZSCHALTER .26/.27/.28/.29	POWER SWITCH
WW.	△	29703-291.32		NETZSCHALTER .26/.27/.28/.29	POWER SWITCH
0010.000	△	29303-399.27		GERÄTESTECKER M.KABEL .25	APPLIANCE PLUG W. CABLE
0010.100	△	29303-399.26		GERÄTESTECK. M.KABEL .26/.27/.28/.29	APPLIANCE PLUG W. CABLE
0011.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC 366/430/T568	MOUNTING CLIP
0012.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T 644	MOUNTING CLIP
0013.000		29303-153.12		MONTAGECLIP IC 680/690	ASSEMBLY CLIP
0014.000		29303-156.20		WÄRMELEITFOLIE T644/IC680/690	HEAT CONDUCTING FOIL
0015.000		29303-156.23		WÄRMELEITFOLIE T568	HEAT CONDUCTING FOIL
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION 	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 103	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 574	8515-722-242	MKP 4 0,33 UF 5% 160V
C 264	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 598	8426-098-077	ELKO CB 22UF 350V
C 316	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 601	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM
C 322	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 602	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM
C 357	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 603	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 372	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 604	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 377	8452-996-193	ELKO CB 3300UF 35V	C 609	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW
C 381	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 502	8525-100-041	FOKO KF #41 0,024UF 5% 40	C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 503	8515-721-240	KF 31 0,36 UF 5% 250V	C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 511	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1500V	C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 516	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V	C 626	8451-997-119	ELKO 22 220UF 385V
C 517	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V	C 632	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%
C 518	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV
C 519	8558-568-051	KP E 0,012UF 2,5% 100V	C 648	8515-911-043	KF 29 470PF 10% 1600V
C 525	8452-996-155	ELKO CB 4700UF 25V	C 664	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%
C 532	8426-098-061	ELKO CB 4,7UF 350V	C 666	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 551	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	C 674	8650-081-129	HV-KERKO 1500PF +50-20%
C 556	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	C 677	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 573	8515-722-221	MKP10/4 0,21 UF 5% 160V/			

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
C 686	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 688	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 907	8692-195-268	KDPU 2,5 4700PF 20%	
C 912	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
C 913	8692-195-268	KDPU 2,5 4700PF 20%	
C 914	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR	
C 922	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
C 924	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
D 111	8305-306-001	IC ZTK 33 B DPD ITT	
D 251	8309-720-033	Z DIODE 3,3 C 0,5W	
D 252	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 253	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W	
D 256	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 266	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 381	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W	
D 382	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 383	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 431	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W	
D 432	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 434	8309-721-330	Z DIODE 33 C 1,3W	
D 437	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA	
D 502	8309-210-144	DIODE BYW 76 TFK .03/BYW	
D 503	8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 532	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	
D 548	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 551	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 556	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 572	8309-201-005	DIODE BA 157	
D 598 	8309-204-268	DIODE BYV 16 TFK/BYV 96E/	
D 620	8308-560-384	GLR.SKB380C1500 L5B SEM/C	
D 641	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 647	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	
D 648	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	
D 653	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 661	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 671 	8309-517-178	DIODE BYW 178/SK 3 G D08/	
D 674 	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 677 	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 686 	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 688 	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 692	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 694	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W	
D 951	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
IC 102	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR	
IC 260	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS	
IC 366	8305-337-262	IC TDA 7262 SGS	
IC 430	8305-338-350	IC TDA 8350 Q	
IC 631	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 680	8305-204-455	IC TDA 8137 SGS	
IC 690	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 900	8305-433-410	IC MSP 3410-15	
IC 980	8305-365-114	IC TEA 5114 A THO	
L 112	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH	
L 113	8140-526-534	DR AX 0411-GA 10UH	
L 114	8140-525-714	DR AX 0411-GA 4,7UH	
L 501	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 511	09246-846.51	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH	
L 512	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 520	29203-110.95	LINEARITAETSREGLER (110)	
L 541	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH	
L 554	8140-505-065	DR A AX-GA 47UH	
L 573	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
L 601 	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 648	8104-982-057	FERRITPERLE-GA 3,6UH	
L 653	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 674	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 678	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 687	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 689	8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE	
L 901	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH	
L 907	8140-505-253	DR A AX-GA 15UH	
L 908	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	
Q 916	8382-439-185	QUARZ 18,432 MHZ	
R 111	8705-370-099	MOW LI 0922 12 KOHM 5%	
R 262 	8700-229-027	KSW AX 0207-GA NB	
R 324 	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB	
R 374 	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB	
R 387 	8700-329-031	KSW LI 0207 NB 18 OHM	
R 431 	8701-121-025	KSW SI B LI 10 OHM 5%	
R 435 	8705-227-019	MOW AX 0411-GA 5,6 OHM	
R 436 	8765-044-049	MSW AX 0414-GA 100 OHM	
R 502	8705-328-993	MOW LI 0411 0,51 OHM 10%	
R 503 	8701-230-019	NKS 3 5,6 OHM 5% ROE	
R 504	8705-329-033	MOW LI 0411 27 OHM 5%	
R 520 	8705-221-271	MOW AX 0411 820 OHM 10%	
R 525 	8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10%	
R 551 	8705-227-020	MOW AX 0411-GA 6,2 OHM	
R 554 	8700-329-009	KSW LI 0207-NE 2,2 OHM	
R 577	8705-329-221	MOW LI 0411 6,8 OHM 10%	
R 598 	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 608 	8311-200-010	DUO-PTC	
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR	
R 624 	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM	
R 627 	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM	
R 654	8790-050-037	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN	
R 664	8705-369-043	MOW LI 0617 56 OHM 5%	
R 672	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 674 	8730-271-211	DRWSI S11 7W 2,7 OHM	
R 978 	8700-329-013	KSW LI 0207-NB 3,3 OHM	
R 992 	8700-329-013	KSW LI 0207-NB 3,3 OHM	
SI 505 	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T	
SI 601 	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T	
SI 624 	8315-618-225	LOET-SI.-GR 1,25 A/T	
SI 677 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 686 	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 688 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
T 107	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 251	8303-207-558	TRANS.BC 558 C	
T 256	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 266	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 381	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 382	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 383	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 505	8303-285-637	TRANS.BC 637	
T 531	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259	
T 540	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 568	8302-260-506	TRANS.BU 508 A PHI/SANYO/	
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90	
T 680	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 695	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 926	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
T 928	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 929	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 931	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 932	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 933	8303-207-558	TRANS.BC 558 C	
T 986	8303-203-558	TRANS.BC 558 A	
T 988	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 989	8303-205-558	TRANS.BC 558 B	
T 992	8303-201-548	TRANS.BC 548	
TR 501 	09246-864.04	TREIBERTRAFO	
TR 526 	29201-029.52	DIODEN-SPLIT TRAFO KPL	
TR 651 	29201-411.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL	
WW. 	29201-453.11	SPERRWANDLERTRAFO KPL	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

9 / 94

CUC 6365 TOP

SACH-NR. / PART NO.: 29701-089.01/04

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	CHIP-TUNER/ATA 1200
0002.000		29504-102.56	X	ZF-VERSTAERKER 01	IF AMPLIFIER
0002.000		29504-162.56	X	ZF-BAUSTEIN 04	IF AMPLIFIER
0003.000		29504-103.74	X	ABSTIMMBAUSTEIN MIT TEXT	MUTING MODULE
0004.000		29504-105.56	X	FARB-SYNCHRONBAUSTEIN 01	COLOR SYNCHRON MODULE
0004.000		29504-165.67	X	FARB-SYNCHRONBAUSTEIN 04	COLOR SYNCHRON MODULE
0005.000		29700-597.01		BAUSTEINHALTER 01	MODULE HOLDER
0005.000		29700-597.02		BAUSTEINHALTER 04	MODULE HOLDER
0006.000		29700-608.02		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0007.000	⚠	29303-399.27		GERAETESTECKER M.KABEL	APPLIANCE PLUG W. CABLE
0008.000		29303-119.06		PERIBUCHSE SW	PERI SOCKET BLACK
0009.000		29303-119.10		PERIBUCHSE BL 01	PERI SOCKET
0009.000		29303-119.35		PERIBUCHSE OR 04	PERI SOCKET
		29305-025.07		DYN.FOKUSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN. FOCUSING BOARD NO SPARE PART
0010.100		29303-230.01		FUNKENSTRECKE	SPARK GAP
0011.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366/430/T568	ASSEMBLY CLIP
0012.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T644/IC680/690	MOUNTING CLIP
0013.000		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE T644/IC680/690	HEAT CONDUCTING FOIL
0014.000		29303-156.23		WAERMELEITFOLIE T568	HEAT CONDUCTING FOIL
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG D DESCRIPTION GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG D DESCRIPTION GB
C 5	8515-911-606	FKP1 220PF +0-10%	C 922	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 7 ⚠	8502-200-066	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6	C 924	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 103	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	D 1	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
C 264	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	D 2	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
C 279	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	D 3	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
C 316	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	D 4	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
C 519	8558-568-051	KP E 0,012UF 2,5% 100V	D 5	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
C 551	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 111	8305-306-001	IC ZTK 33 B DPD ITT
C 556	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 251	8309-720-033	Z DIODE 3,3 C 0,5W
C 577	8558-567-255	KP E 0,018UF 10% 63V	D 252	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 253	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 256	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 266	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 381	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W
C 632	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%	D 382	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86
C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV	D 383	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
C 664	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%	D 431	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W
C 674	8650-081-129	HV-KERKO 1500PF +50-20%	D 432	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
C 677	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 434	8309-721-330	Z DIODE 33 C 1,3W
C 686	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 437	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
C 688	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
C 912	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR			
C 914	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR			

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
D 532	8309-215-020	DIODE 1 N 4004	-GA
D 548	8309-200-021	DIODE BAV 21	ITT
D 572	8309-201-005	DIODE BA 157	
D 641	8309-516-754	DIODE BYT 53 B	
D 647	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	
D 648	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	
D 653	8309-516-754	DIODE BYT 53 B	
D 661	8309-516-754	DIODE BYT 53 B	
D 692	8309-215-006	DIODE 1 N 4001	-GA
D 694	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W	
D 951	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
IC 366	8305-337-262	IC TDA 7262	SGS
IC 430	8305-338-350	IC TDA 8350 Q	
IC 680	8305-204-455	IC TDA 8137	SGS
IC 690	8305-204-317	IC LM 317 T	NSC/MOT/
L 112	8140-505-247	DR A AX-GA	8,2UH
L 113	8140-526-534	DR AX 0411-GA	10UH
L 114	8140-525-714	DR AX 0411-GA	4,7UH
L 501	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 511	09246-846.56	BRUECKENSPULE (110)	
L 512	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 520	29203-118.95	LINEARITAETSREGLER (110)	
L 541	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH	
L 554	8140-505-065	DR A AX-GA	47UH
L 573	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA	10UH
L 601 	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 648	8104-982-057	FERRITPERLE-GA	3,6UH
L 653	8104-982-058	FERRITPERLE-GA	1,7UH
L 671	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 674	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 678	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 687	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 689	8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE	
L 901	8140-505-249	DR A AX-GA	10UH
L 907	8140-505-253	DR A AX-GA	15UH
L 908	8140-526-310	DR AX 0411-GA	10UH
R 11	8799-999-621	FOKUSREG.90/120 MOHM1887N	
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V	-GR
SI 505 	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T	
SI 601 	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T	
SI 624 	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T	
SI 677 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 686 	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 688 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
T 1	8303-205-558	TRANS.BC 558 B	
T 2	8302-200-639	TRANS.BC 639	
T 3	8303-205-558	TRANS.BC 558 B	
T 107	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 251	8303-207-558	TRANS.BC 558 C	
T 256	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 266	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 381	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 382	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 383	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 505	8303-285-637	TRANS.BC 637	
T 531	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259	
T 540	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 568	8302-631-432	TRANS.2 SD 1432	TOS
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90	
T 680	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 695	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 926	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 928	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 929	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 931	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 932	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 933	8303-207-558	TRANS.BC 558 C	
T 986	8303-203-558	TRANS.BC 558 A	
T 988	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 989	8303-205-558	TRANS.BC 558 B	
T 992	8303-201-548	TRANS.BC 548	
TR 8 	29201-445.97	FOKUSIERUEBERTRAGER	
TR501 	09246-864.04	TREIBERTRAF0	
TR526 	29201-029.58	DIODEN-SPLIT TRAF0 KPL	
TR651 	29201-414.97	SPERRWANDLERTRAF0 KPL	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

10 / 94

CUC 6365 TOP

SACH-NR. / PART NO.: 29701-089.15

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	CHIP-TUNER/ATA 1200
0002.000		29504-162.56	X	ZF-BAUSTEIN	IF-MODULE
0003.000		29504-103.74	X	ABSTIMMBAUSTEIN MIT TEXT	MUTING MODULE
0004.000		29504-165.67	X	FARB-SYNCHRONBAUSTEIN	COLOR SYNCHRON MODULE
0005.000		29700-597.02		BAUSTEINHALTER F. ZF	MODULE HOLDER
0006.000		29700-608.02		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0007.000		29303-399.27		GERAETESTECKER M.KABEL	APPLIANCE PLUG W. CABLE
0008.000		29303-119.06		PERIBUCHSE SW	PERI SOCKET BLACK
0009.000		29303-119.10		PERIBUCHSE BL	PERI SOCKET
0011.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC 366 / 430 / T 568	MOUNTING CLIP
0012.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T 644 / IC 680 / 690	MOUNTING CLIP
0013.000		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE T 644/IC 680/690	HEAT CONDUCTING FOIL
0014.000		29303-156.23		WAERMELEITFOLIE T 568	HEAT CONDUCTING FOIL
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION D GB
C 103	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 264	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 279	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 316	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 322	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 357	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 372	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 377	8452-996-193	ELKO CB 3300UF 35V
C 502	8515-911-416	KF 19 0,02 UF 5% 400V
C 503	8515-721-245	KF 32 0,68 UF 5% 250V
C 511	8515-911-534	FKP1 0,014 UF 3,5% 1600V
C 516	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V
C 517	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V
C 518	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 519	8558-568-051	KP E 0,012UF 2,5% 100V
C 525	8452-996-155	ELKO CB 4700UF 25V
C 532	8426-098-061	ELKO CB 4,7UF 350V
C 551	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 556	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 577	8558-567-255	KP E 0,018UF 10% 63V
C 598	8426-098-077	ELKO CB 22UF 350V
C 601	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM
C 602	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM
C 603	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 604	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 609	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION D GB
C 626	8451-997-119	ELKO 22 220UF 385V
C 632	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%
C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV
C 648	8515-911-043	KF 29 470PF 10% 1600V
C 664	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%
C 666	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 674	8650-081-129	HV-KERKO 1500PF +50-20%
C 677	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 686	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 688	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 907	8692-195-268	KDPU 2,5 4700PF 20%
C 912	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 913	8692-195-268	KDPU 2,5 4700PF 20%
C 914	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR
C 922	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 924	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
D 111	8305-306-001	IC ZTK 33 B DPD ITT
D 251	8309-720-033	Z DIODE 3,3 C 0,5W
D 252	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 253	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
D 256	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 266	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 381	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W
D 382	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86
D 383	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 431	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W
D 432	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 434	8309-721-330	Z DIODE 33 C 1,3W

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
D 437	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA	
D 502	8309-210-144	DIODE BYW 76 TFK .03/BYW	
D 503	8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 532	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	
D 548	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 551	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 556	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 572	8309-201-005	DIODE BA 157	
D 598	8309-204-268	DIODE BYV 16 TFK/BYV 96E/	
D 620	8308-560-384	GLR.SK380C1500 L5B SEM/C	
D 641	8309-516-754	DIODE BYT 53 B	
D 647	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	
D 648	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	
D 653	8309-516-754	DIODE BYT 53 B	
D 661	8309-516-754	DIODE BYT 53 B	
D 671	8309-517-178	DIODE BYW 178/SK 3 G D08/	
D 674	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 677	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 686	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 688	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 692	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 694	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W	
D 951	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
IC 102	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR	
IC 260	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS	
IC 366	8305-337-262	IC TDA 7262 SGS	
IC 430	8305-338-350	IC TDA 8350 Q	
IC 631	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 680	8305-204-455	IC TDA 8137 SGS	
IC 690	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 900	8305-433-410	IC MSP 3410-15	
IC 980	8305-365-114	IC TEA 5114 A THO	
L 112	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH	
L 113	8140-526-534	DR AX 0411-GA 10UH	
L 114	8140-525-714	DR AX 0411-GA 4,7UH	
L 501	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 511	09246-846.51	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH	
L 512	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 520	29203-124.95	LINEARITAETSREGLER	
L 541	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH	
L 554	8140-505-065	DR A AX-GA 47UH	
L 573	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH	
L 601	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 648	8104-982-057	FERRITPERLE-GA 3,6UH	
L 653	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 674	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 678	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 687	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 689	8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE	
L 901	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH	
L 907	8140-505-253	DR A AX-GA 15UH	
L 908	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	
Q 916	8382-439-185	QUARZ 18,432 MHZ	
R 111	8705-370-099	MOW LI 0922 12 KOHM 5%	
R 262	8700-229-027	KSW AX 0207-GA NB	
R 324	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB	
R 374	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB	
R 387	8700-329-031	KSW LI 0207 NB 18 OHM	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
R 431	8701-121-025	KSW SI B LI 10 OHM 5%	
R 435	8705-227-019	MOW AX 0411-GA 5,6 OHM	
R 436	8765-044-049	MSW AX 0414-GA 100 OHM	
R 502	8705-328-993	MOW LI 0411 0,51 OHM 10%	
R 503	8701-230-019	NKS 3 5,6 OHM 5% ROE	
R 504	8705-329-255	MOW LI 0411 180 OHM 5%	
R 520	8705-221-271	MOW AX 0411 820 OHM 10%	
R 525	8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10%	
R 551	8705-227-021	MOW AX 0411-GA 6,8 OHM	
R 554	8700-329-009	KSW LI 0207-NE 2,2 OHM	
R 577	8705-329-221	MOW LI 0411 6,8 OHM 10%	
R 598	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 608	8311-200-010	DUO-PTC	
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR	
R 624	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM	
R 627	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM	
R 654	8790-050-037	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN	
R 664	8705-369-043	MOW LI 0617 56 OHM 5%	
R 672	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 674	8730-271-211	DRWSI S11 7W 2,7 OHM	
R 978	8700-329-013	KSW LI 0207-NB 3,3 OHM	
R 992	8700-329-013	KSW LI 0207-NB 3,3 OHM	
SI 505	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T	
SI 601	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T	
SI 624	8315-618-225	LOET-SI.-GR 1,25 A/T	
SI 677	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 686	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 688	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
T 107	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 251	8303-207-558	TRANS.BC 558 C	
T 256	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 266	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 381	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 382	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 383	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 505	8303-285-637	TRANS.BC 637	
T 531	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259	
T 540	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 568	8302-631-432	TRANS.2 SD 1432 TOS	
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90	
T 680	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 695	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 926	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 928	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 929	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 931	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 932	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 933	8303-207-558	TRANS.BC 558 C	
T 986	8303-203-558	TRANS.BC 558 A	
T 988	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 989	8303-205-558	TRANS.BC 558 B	
T 992	8303-201-548	TRANS.BC 548	
TR501	09246-864.04	TREIBERTRAFO	
TR526	29201-029.59	DIODEN-SPLIT TRAFO KPL	
TR651	29201-415.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx * 32700 #

11 / 94**ST 770/9 TOP HAMBURG**

SACH-NR. / PART NO.:

9.21375-0291

BESTELL-NR. / ORDER NO.:


G.CB 3391

GRAPH.DKL.

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29625-699.03		GEHAEUSE LACKIERT KPL	HOUSING
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0001.300		29633-410.01	2	GITTER	GRILLE
0003.000		29633-417.01		IR-FENSTER	IR WINDOW
0006.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
0008.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0009.000		29631-707.01		RUECKWAND	REAR PANEL
0010.000		29617-804.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-435		BILDR.A 66 EAK 71X01 WW.	CRT A 66 EAK 71X01 OPT
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-080.73		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.600	⚠	29703-291.72		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.700		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE	TACT SWITCH
0034.000		29501-591.01		TASTENSATZ MIT RAHMEN	KEYS SET WITH FRAME
0046.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0047.000		29633-435.02		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON
0048.000		29633-437.01		ABDECKUNG	COVER
0049.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	TP 720
		29305-022.44	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21375-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-088.25	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 6360 STEREO KEIN E-TEIL	CHASSIS TV-STEREO CUC 6360 STEREO NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB
C 1824	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
D 1831	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 1860	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB
L 1821	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
L 1822	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
R 1850	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
T 1830	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 1831	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 1836	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE	

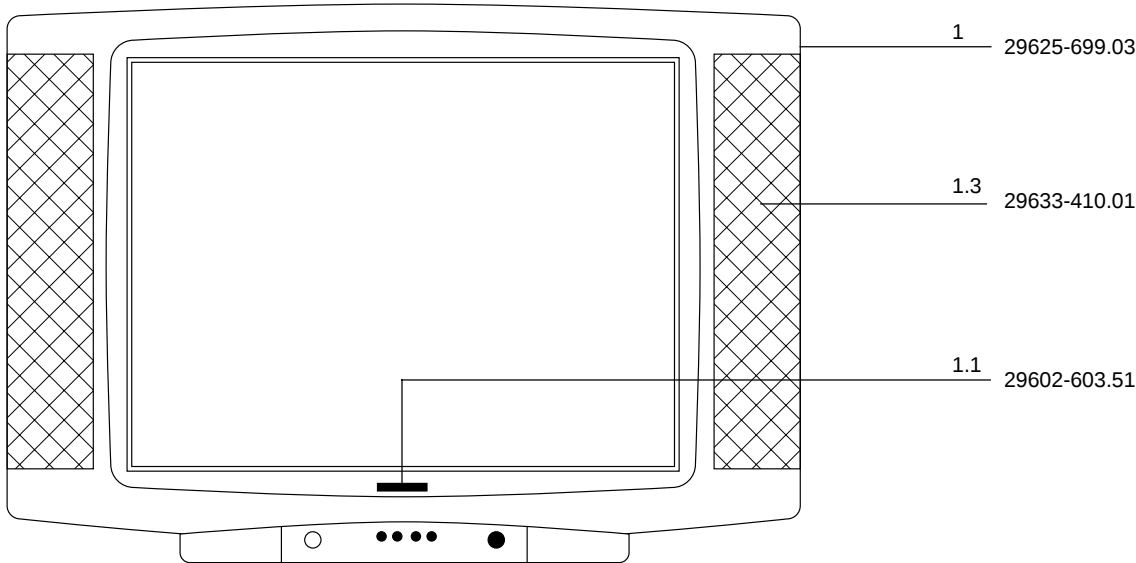

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx ✱ 32700 #


12 / 94**ST 63-750/9 TOP**

SACH-NR. / PART NO.: 9.21349-0275

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 3775 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29625-708.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT OFB
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-513.53		ABDECKUNG KPL	COVER
0005.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
0006.000		19126-030.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0007.000		29633-558.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0009.000		29631-891.01		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	REAR PANEL
0010.000		29617-808.14		TYPENAUFKLEBER 01.75	TYPE LABEL
0010.000		29617-809.14		TYPENAUFKLEBER 02.75	TYPE LABEL
		29656-003.64		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-208.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-401		BILDR.A 59 EAK 01X01 WW.	CRT A 59 EAK 01X01 OPT
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-080.93		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300		29703-357.11	4	TASTSCHALTER BEDIENTEIL	KEY SWITCH
0030.400		29501-622.01		TASTENSATZ BEDIENTEIL	KEYS SET
0032.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0034.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	TP 720
		29305-022.44	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21349-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01.75	INSTRUCTON BOOK
		21349-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 02.75	INSTRUCTON BOOK
		29701-088.28	X	CHASSIS-FS-STEREO 01.75 CUC 6360 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 6360 NO SPARE PART
		29701-088.29	X	CHASSIS-FS-STEREO 02.75 CUC 6360 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 6360 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DGB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DGB
C 1824	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR					
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300					
L 1821	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH					
L 1822	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH					
R1850 ⚠	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM					

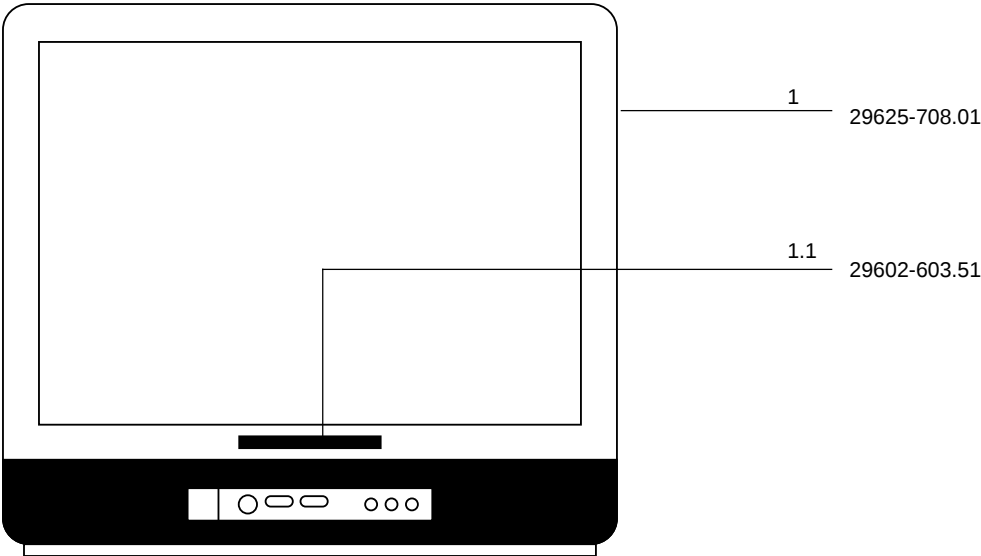

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx * 32700 #

2 / 95

ST 1770 TOP GREENVILLE 70

SACH-NR. / PART NO.: 9.21391-0175


BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 3675

COSMOS-SCHWARZ/BLACKE

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29625-709.02		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT OFB
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-513.54		ABDECKUNG KPL	COVER
0001.300		29633-581.01		TASTENKNOPF	KEY BUTTON
0005.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
0006.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0007.000		29633-558.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0009.000		29631-887.02		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	REAR PANEL
0010.000		29617-920.14		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL;STICKER
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-435		BILDR.A 66 EAK 71X01 WW.	CRT A 66 EAK 71X01 OPT
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.02		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300		29703-357.11	4	TASTSCHALTER BEDIENTEIL	KEY SWITCH
0030.400		29501-622.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0030.500		29703-291.72		NETZSCHALTER OEKO	POWER SWITCH
0032.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0034.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	TP 720
		29305-022.44	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29701-088.22	X	STEREO-EINBAUCHASSIS CUC 6360 KEIN E-TEIL	STEREO-TV-CHASSIS CUC 6360 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 1824	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
D 801 D 1831	8309-966-100 8309-214-010	LE DIODE TLDR 4100 TFK DIODE TD 129 -GA	
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300	
L 1821	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
L 1822	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
R 1850	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
T 1830 T 1831 T 1836	8303-205-548 8303-205-548 8303-295-875	TRANS.BC 548 B TRANS.BC 548 B TRANS.BC 875/877/879 SIE	

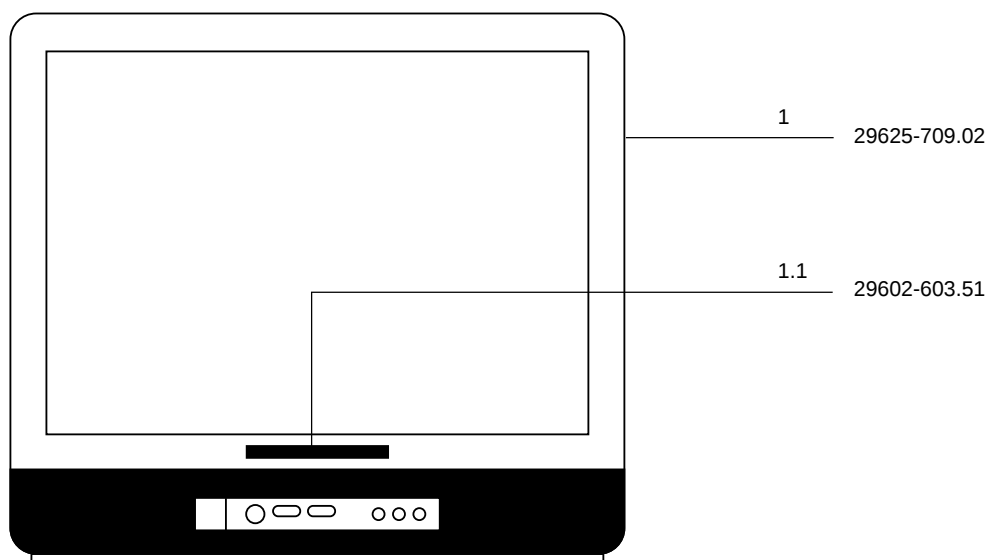

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

12 / 94

M 63-776/9 TOP

SACH-NR. / PART NO.:

9.21367-0290


BESTELL-NR. / ORDER NO.:

G.CA 8690

ANTHRAZIT-SOFT

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29625-660.02		GEHAEUSEVORDERTEIL	CABINET FRONT
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0001.300		29633-295.01		ABDECKUNG MIT STOFF KPL	COVER
0002.000		27041-217.01		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE SNAPPER
0003.000		29633-291.01		INFRA-FENSTER DRUCK KPL	INFRA WINDOW COMP.CPL.
0004.000		29633-298.01		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP
0006.000		19115-008.97	2	HOCHTONFOLIENKALOTTE	TWEETER
0010.000		29631-748.02		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	REAR PANEL
0010.100		19176-017.02	2	LS BREITBAND RUECKWAND	WIDE BAND SPEAKER
0010.200		29628-744.01	4	KAPPE RUECKWAND	CAP
0010.300		29628-704.51		GITTER KPL LINKS RUECKWAND	GRILLE CPL. LEFT
0010.400		29628-704.52		GITTER KPL RECHTS RUECKWAND	GRILLE CPL.
0011.000		29617-810.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0012.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
		29656-003.64		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-208.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-418		BILDR.A 59 ESF 002X11	PICT.TUBE A 59 ESF 002X11
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-080.95		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300		29501-599.01		S-BUCHSEN-ABDECKUNG	S-SOCKET-COVER
0030.400	⚠	29703-291.72		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.500		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARD	TACT SWITCH
0042.000		29501-639.01		NETZTASTENKNOPF	MAINS BUTTON KNOB
0044.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0046.000		29642-059.01		TELEPILOT TP 760	TP 760
		29305-022.75	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21367-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-089.15	X	STEREO-EINBAUCHASSIS CUC 6365 STERO KEIN E-TEIL	STEREO-TV-CHASSIS CUC 6365 STEREO NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
D 1831 D 1846 DP 1841 DP 1871	8309-214-010 8309-944-601 8309-953-150 8309-953-150	DIODE TD 129 -GA LE DIODE TLHR 4601 TFK LED DISPLAY TDSG 3150 TFK LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
IC 1800 IC 1870	8305-367-530 8305-202-242	IC TFMS 5300 IC UAA 2022 MOT	
L 1821 L 1822	8140-526-400 8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH DR AX 0411-GA 100UH	
R 1850 	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
T 1830 T 1831 T 1836	8303-205-548 8303-205-548 8303-295-875	TRANS.BC 548 B TRANS.BC 548 B TRANS.BC 875/877/879 SIE	

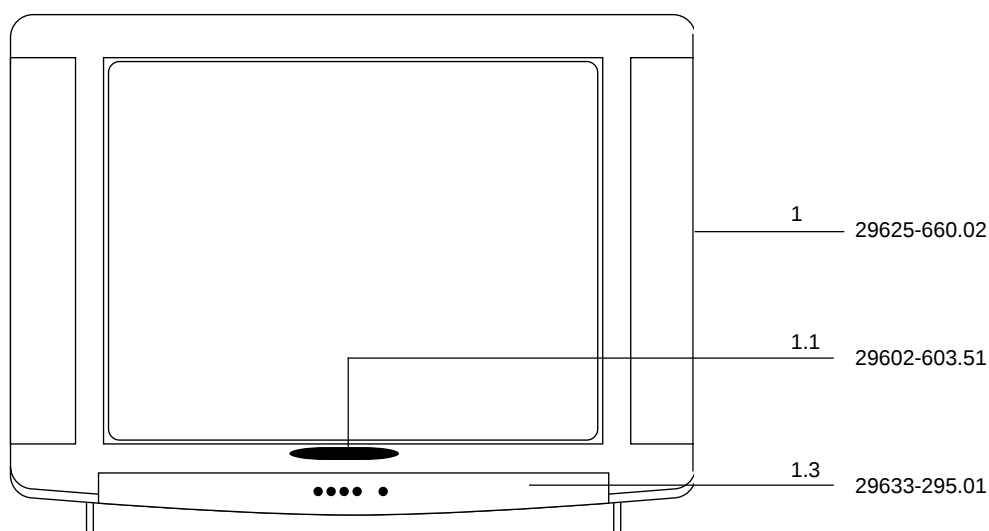

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #


12 / 94**ST 70-750/9 TOP**

SACH-NR. / PART NO.: 9.21351-0275

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 3575 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29625-709.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT OFB
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-513.52		ABDECKUNG KPL	COVER
0005.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
0006.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0007.000		29633-558.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0009.000		29631-887.01		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	REAR PANEL
0010.000		29617-806.14		TYPENAUFKLEBER 01.75	TYPE LABEL
0010.000		29617-807.14		TYPENAUFKLEBER 02.75	TYPE LABEL
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-435		BILDR.A 66 EAK 71X01 WW.	CRT A 66 EAK 71X01 OPT
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-080.93		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300		29703-357.11	4	TASTSCHALTER BEDIENTEIL	KEY SWITCH
0030.400		29501-622.01		TASTENSATZ BEDIENTEIL	KEYS SET
0032.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0034.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	TP 720
		29305-022.44	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21349-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01.75	INSTRUCTION BOOK
		21349-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 02.75	INSTRUCTION BOOK
		29701-088.26	X	CHASSIS-FS-STEREO 01.75 CUC 6360 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 6360 NO SPARE PART
		29701-088.27	X	CHASSIS-FS-STEREO 02.75 CUC 6360 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 6360 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB
C 1824	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR					
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300					
L 1821	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH					
L 1822	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH					
R 1850 	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM					

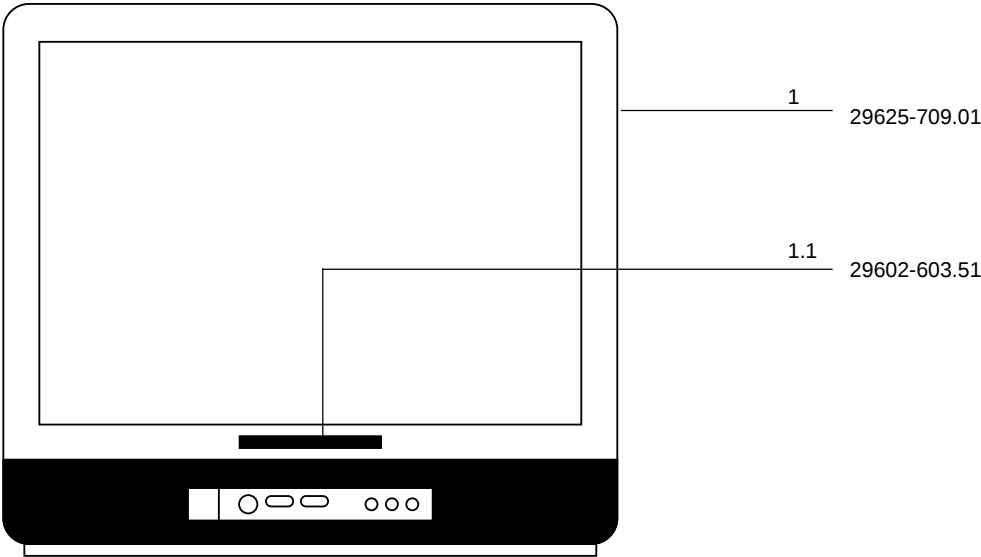

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

2 / 95

ST 72-762 TOP

ST 72-762/9 TOP

SACH-NR. / PART NO.: 9.21397-0169

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 7069

ANTHRAZIT-BLUE


SACH-NR. / PART NO.: 9.21397-0269

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 6969

ANTHRAZIT-BLUE

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29625-648.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29628-660.51		GITTER KPL LINKS	GRILLE CPL.
0001.300		29628-660.52		GITTER KPL RECHTS	GRILLE CPL.
0001.400		27041-217.01		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE SNAPPER
0001.500		29633-517.01		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER CPL
0001.600		29633-521.01		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP CPL
0006.000		19104-029.97	2	STANDARD-HOCHTONLAUTSPR.	STANDARD TWEETER D 55
0007.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0008.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
0009.000		29631-699.01		GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET BACK
0010.000		29617-930.14		AUFKLEBER TYPE 0169	ADHESIVE LABEL;STICKER
0010.000		29617-932.14		AUFKLEBER TYPE 0269	ADHESIVE LABEL;STICKER
0012.000		29501-626.01		TASTENSATZ	KEYS SET
		29656-003.76		MONTAGE ZUBEH. F. BILDR. KEIN E-TEIL	ASSEMBLAGE NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLAMP
0024.000	⚠	09246-188.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL
0025.000	⚠	8300-068-696		BILDR.A 68 KZN 696 X01	CRT A 68 KZN 696 X01
WW.	⚠	8300-068-698		BILDR.A 68 KZN 696 X01	PICT.TUBE A 68 KZN 696X01
0030.000		29501-080.78		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300		29501-599.01		S-BUCHSEN-ABDECKUNG	S-SOCKET-COVER
0030.400	⚠	29703-291.72		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.500		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE	TACT SWITCH
0030.600	⚠	29303-377.02		WINKELSTECKER 2-POL	RIGHT ANGLE PLUG
0043.000		29501-625.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON
0044.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0045.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	TP 720
		29305-022.75	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29701-089.01	X	STEREO-EINBAUCHASSIS 0169 CUC 6365 KEIN E-TEIL	STEREO TV-CHASSIS CUC 6365 NO SPARE PART
		29701-089.04	X	STEREO-EINBAUCHASSIS 0269 CUC 6365 KEIN E-TEIL	STEREO TV-CHASSIS CUC 6365 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 1824	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
D 1831	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 1860	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
DP 1841	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
DP 1871	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300	
IC 1870	8305-202-242	IC UAA 2022 MOT	
L 1821	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
L 1822	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
R 1850 ⚠	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
T 1830	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 1831	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 1836	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE	

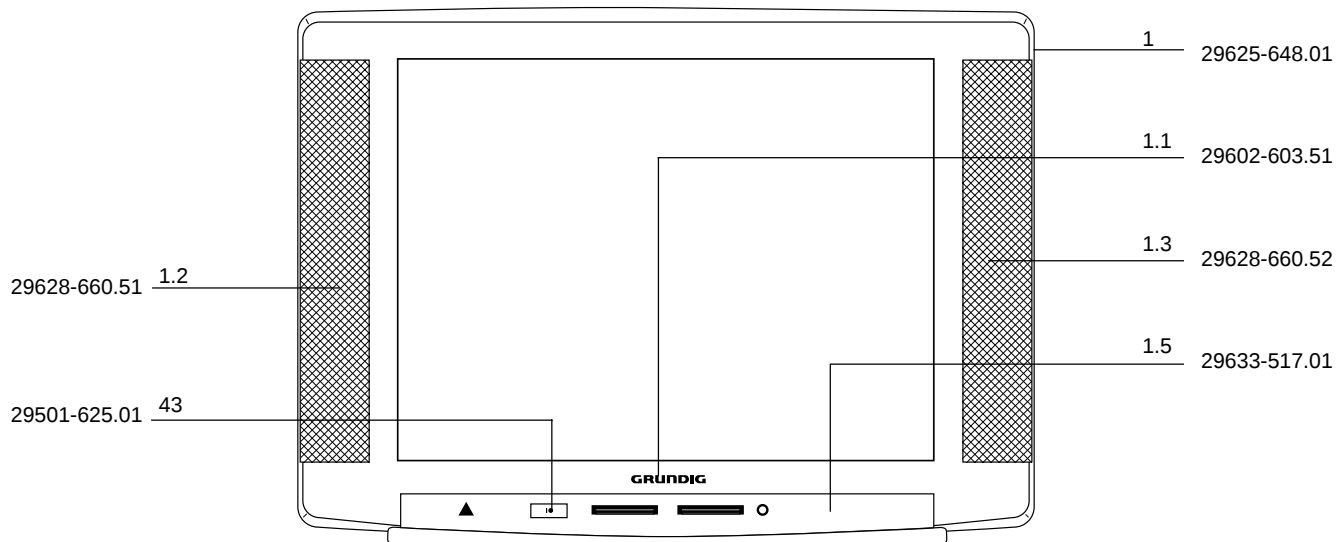

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

